



正本



UNT2501053-24

检验检测报告

No. UNT2501053-24

项目名称: 山东潍坊润丰化工股份有限公司西厂
例行检测项目（噪声）

委托单位: 山东潍坊润丰化工股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025.10.16



潍坊优特检测服务有限公司



一 检测信息

委托单位	山东潍坊润丰化工股份有限公司	受检单位	山东潍坊润丰化工股份有限公司西厂
联系人	李艳萍	联系方式	15954468129
项目地址	山东省潍坊市滨海经济开发区氯碱路03001号	采样日期	2025-10-14
样品接收日期	/	检测日期	2025-10-14

二 检测点位、检测项目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见下表。

检测一览表

序号	样品类别	检测点位	检测项目	检测频次	样品状态
1	噪声	东厂界	厂界环境噪声	检测 1 天 2 次/天	/
2		北厂界			
3		南厂界			
4		西厂界			

三 检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见下表。

检测项目、方法及检出限

样品类别	检测项目	分析方法依据	检出限
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	--

四 检测结果

噪声检测结果统计表

采样日期	检测点位	检测开始时间	时长 (min)	检测结果 Leq	检测结果 Lmax
				dB (A)	dB (A)
2025.10.14	UNT2501053-24040201 东厂界	22:01	2	47	57
	UNT2501053-24010201 南厂界	22:04	2	47	57
	UNT2501053-24020201 西厂界	22:08	2	45	52
	UNT2501053-24030201 北厂界	22:11	2	49	54
	UNT2501053-24010101 南厂界	09:21	2	51	/
	UNT2501053-24020101 西厂界	09:27	2	52	/
	UNT2501053-24040101 东厂界	09:35	2	55	/
	UNT2501053-24030101 北厂界	09:40	2	56	/
备注	天气情况：无雨雪，无雷电天气； 检测期间昼间风速为 1.7m/s，夜间风速为 2.2m/s； 工况：正常生产				

五 检测质量保证和质量控制

- 1、检测人员均经考核合格后发放上岗证书。
- 2、检测所用仪器设备均经计量部门检定（或校准）合格后使用，且均在有效周期内。
- 3、现场采样过程中严格按照方法要求合理布设检测点位，保证采样的规范性、科学性和代表性。
- 4、检测过程中所用分析方法均选用国家颁发的标准（或推荐）检测方法。检测过程中严格按照国家颁发的相关环境检测标准、方法、规范，实施全过程质量控制。
- 5、检测数据严格执行三级审核制度，检测报告经授权签字人签字授权后发放。

报告编制: 宋国娟

报告审核:

报告批准:

批准日期:


2025.10.16



主要仪器设备信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号
轻便三杯风向风速表	FYF-1	UNT-YQ-049
声校准器	AWA6221A	UNT-YQ-252
多功能声级计	AWA5688	UNT-YQ-648
多功能声级计	AWA5688	UNT-YQ-649

噪声检测点位示意图

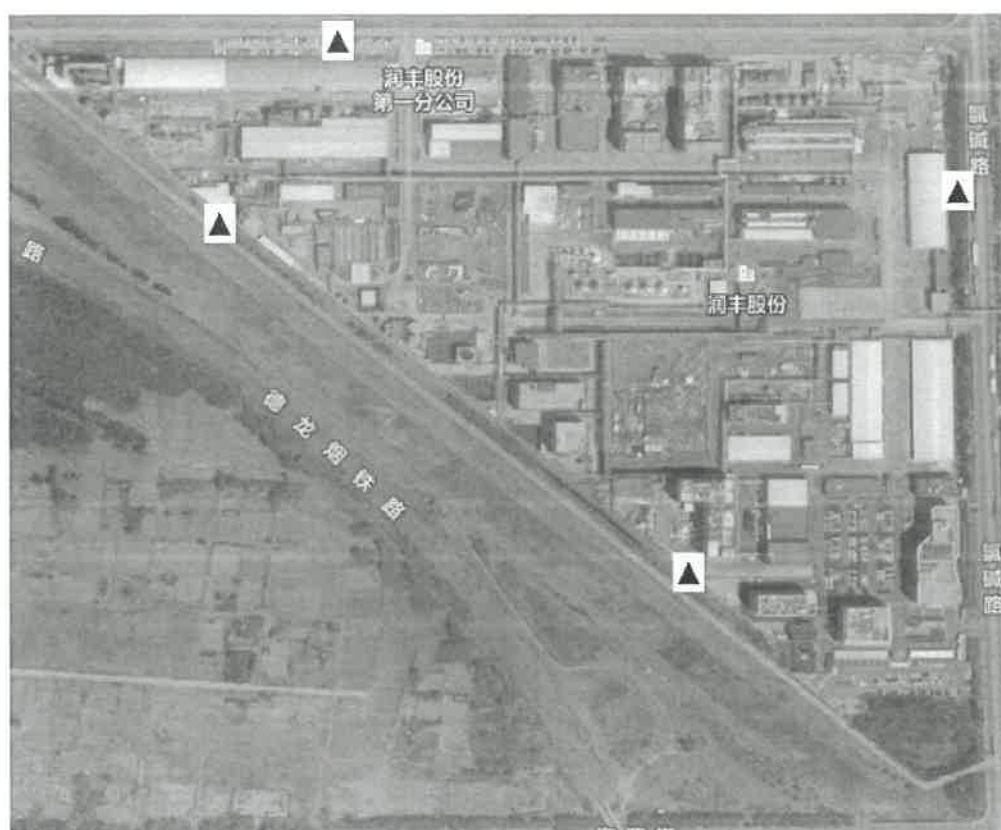

▲ 噪声监测点位

*****报告结束*****

报 告 声 明

1. 报告无我单位“检验检测专用章”、无骑缝章无效。
2. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
3. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
4. 我单位出具的报告项目号具有唯一性，“#”为替换报告，其对应的原报告作废；报告正文中，加“*”表示本项目为委外检测，“ND”表示检测结果低于检测方法的检出限，水和废水检测的测定结果低于分析方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志位“L”；检测报告中排气筒高度信息由委托单位提供。
5. 对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送样样品信息的真实性由委托单位负责。
6. 若使用我单位报告用于宣传等其他目的，须经我单位许可。
7. 我单位检测结果报告仅对当次样品有效。
8. 我单位检测报告向客户发放“正本”，“副本”由我单位进行存档。
9. 对本报告若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内，向我单位提出，逾期不予受理。
10. 对于送样委托检测收到本报告一个月内，可凭我单位检测委托单领取样品，否则，按我单位规定予以处理。



联系方式：

地址：潍坊经济开发区玄武东街 399 号高速仁和盛庭仁和大厦 311

检验地址：山东省潍坊市寒亭区民主街 2009 号寒亭高新技术产业园 6 座 3 楼

业务电话：0536-8981150 8981160

邮编：261031

E-mail: info@unitestwf.com





正本



UNT2501053-23

检验检测报告

No. UNT2501053-23

项目名称：山东潍坊润丰化工股份有限公司西厂
例行检测项目（有组织废气、废水）

委托单位：山东潍坊润丰化工股份有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2025.10.23



潍坊优特检测服务有限公司



一 检测信息

委托单位	山东潍坊润丰化工股份有限公司	受检单位	山东潍坊润丰化工股份有限公司西厂
联系人	李艳萍	联系方式	15954468129
项目地址	山东省潍坊市滨海经济开发区氯碱路03001 号	采样日期	2025-10-14、2025-10-15
样品接收日期	2025-10-14、2025-10-15	检测日期	2025-10-14 至 2025-10-17

二 检测点位、检测项目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见下表。

检测一览表

序号	样品类别	检测点位	检测项目	检测频次	样品状态
1	有组织废气	60000KL/年草甘膦水剂排气筒 DA006	挥发性有机物	检测 1 天 3 次/天	气袋
2		2700 吨/年可分散粒剂排气筒 DA004	颗粒物		滤膜
3		35300 除草剂 6#排气筒 DA030			
4		B 类加工二车间(B 线)废气排气筒 DA044			
5		危废库废气排气筒 DA128			
6		固体制剂 D50 生产线排气筒 DA137			
7		固体制剂产品加工项目 -3t/dWG 生产线废气排气筒 DA142			
8		固体制剂加工车间 A 线气流粉碎废气排气筒 DA053			
9		固体制剂加工车间 A 线烘干废气排气筒 DA056			
10		固体制剂加工车间 B 线气流粉碎废气排气筒 DA054			
11		固体制剂加工车间 B 线烘干废气排气筒 DA057			

序号	样品类别	检测点位	检测项目	检测频次	样品状态
12	有组织废气	固体制剂加工车间通排风废气排气筒 DA055	颗粒物	检测 1 天 3 次/天	滤膜
13		草甘膦可溶粒剂连续化项目捏合废气排气筒 DA135			
14		2700 吨/年可分散粒剂 2#通排风+危废库排气筒 DA009	挥发性有机物、颗粒物		滤膜、气袋
15		除草剂水剂 1#废气排气筒 (A30 水剂连续化)DA132			
16	废水	总排口 DW001	色度、石油类、悬浮物		浅黄色无味无浮油透明液体
17		莠去津车间总排口 DW002	阿特拉津		淡黄色无味无浮油透明液体

三 检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见下表。

检测项目、方法及检出限

样品类别	检测项目	分析方法依据	检出限
有组织废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/Nm ³
	挥发性有机物	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	2 倍
	阿特拉津	水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法 HJ 587-2010	0.00008 mg/L

四 检测结果

有组织废气检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2025.10.14	60000KL/年 草甘膦水剂 排气筒 DA006	样品编码		UNT2501053-2 3010101	UNT2501053-2 3010201	UNT2501053-2 3010301
		挥发性 有机物	实测浓度 (mg/m ³)	2.75	2.77	2.82
			排放速率 (kg/h)	3.19×10 ⁻⁴	3.27×10 ⁻⁴	3.36×10 ⁻⁴
		废气流量 (Nm ³ /h)		116	118	119
		烟气温度(℃)		21	21	20
		烟气流速(m/s)		2.0	2.1	2.1
		烟气湿度(%)		3.7	3.7	3.7
	B 类加工二 车间(B线)废 气排气筒 DA044	样品编码		UNT2501053-2 3270101	UNT2501053-2 3270201	UNT2501053-2 3270301
		颗粒物	实测浓度 (mg/Nm ³)	1.6	2.4	2.2
			排放速率 (kg/h)	0.075	0.109	0.099
		废气流量 (Nm ³ /h)		46968	45313	45222
		烟气温度(℃)		20	20	20
		烟气流速(m/s)		5.6	5.4	5.4
		烟气湿度(%)		2.6	2.5	2.6
	固体制剂 D50 生产线 排气筒 DA137	样品编码		UNT2501053-2 3060101	UNT2501053-2 3060201	UNT2501053-2 3060301
		颗粒物	实测浓度 (mg/Nm ³)	1.5	1.8	1.3
			排放速率 (kg/h)	0.033	0.040	0.029
		废气流量 (Nm ³ /h)		21727	22064	22019
		烟气温度(℃)		25	26	26
		烟气流速(m/s)		6.0	6.1	6.1
		烟气湿度(%)		3.3	3.2	3.2

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2025.10.14	固体制剂产品加工项目-3t/dWG 生产线废气排气筒 DA142	样品编码		UNT2501053-2 3300101	UNT2501053-2 3300201	UNT2501053-2 3300301
		颗粒物	实测浓度 (mg/Nm³)	1.7	1.5	2.4
			排放速率 (kg/h)	0.026	0.022	0.036
		废气流量 (Nm³/h)		15354	14880	14835
		烟气温度(℃)		25	25	25
		烟气流速(m/s)		6.0	5.9	5.9
		烟气湿度(%)		2.4	2.5	2.6
	固体制剂加工车间 A 线气流粉碎废气排气筒 DA053	样品编码		UNT2501053-2 3080101	UNT2501053-2 3080201	UNT2501053-2 3080301
		颗粒物	实测浓度 (mg/Nm³)	2.8	1.8	2.3
			排放速率 (kg/h)	0.010	0.006	0.008
		废气流量 (Nm³/h)		3433	3513	3581
		烟气温度(℃)		23	23	23
		烟气流速(m/s)		5.4	5.5	5.6
		烟气湿度(%)		2.2	2.1	2.2
	固体制剂加工车间 A 线烘干废气排气筒 DA056	样品编码		UNT2501053-2 3110101	UNT2501053-2 3110201	UNT2501053-2 3110301
		颗粒物	实测浓度 (mg/Nm³)	2.0	1.9	1.7
			排放速率 (kg/h)	0.027	0.025	0.023
		废气流量 (Nm³/h)		13252	12915	13339
		烟气温度(℃)		36	37	37
		烟气流速(m/s)		8.6	8.4	8.7
		烟气湿度(%)		4.1	4.0	4.2

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2025.10.14	固体制剂加工车间 B 线 烘干废气排气筒 DA057	样品编码		UNT2501053-2 3100101	UNT2501053-2 3100201	UNT2501053-2 3100301
		颗粒物	实测浓度 (mg/Nm³)	1.9	2.7	2.4
			排放速率 (kg/h)	0.016	0.022	0.021
		废气流量 (Nm³/h)		8180	8186	8677
		烟气温度(℃)		26	26	26
		烟气流速(m/s)		5.1	5.1	5.4
		烟气湿度(%)		3.2	3.2	3.2
	固体制剂加工车间通排 风废气排气筒 DA055	样品编码		UNT2501053-2 3090101	UNT2501053-2 3090201	UNT2501053-2 3090301
		颗粒物	实测浓度 (mg/Nm³)	1.5	1.2	1.6
			排放速率 (kg/h)	0.015	0.011	0.015
		废气流量 (Nm³/h)		9814	9516	9503
		烟气温度(℃)		24	24	25
		烟气流速(m/s)		6.1	5.9	5.9
		烟气湿度(%)		3.6	3.5	3.5
	除草剂水剂 1#废气排气筒(A30 水剂 连续 化)DA132	样品编码		UNT2501053-2 3030101	UNT2501053-2 3030201	UNT2501053-2 3030301
		挥发性 有机物	实测浓度 (mg/m³)	2.14	4.98	3.02
			排放速率 (kg/h)	0.008	0.018	0.011
		废气流量 (Nm³/h)		3582	3582	3744
		颗粒物	实测浓度 (mg/Nm³)	1.6	1.4	2.0
			排放速率 (kg/h)	0.006	0.005	0.007
		废气流量 (Nm³/h)		3582	3744	3581
		烟气温度(℃)		34	34	34
		烟气流速(m/s)		9.1	9.5	9.1
		烟气湿度(%)		2.9	2.8	3.0

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2025.10.15	2700 吨/年可分散粒剂 2# 通排风+危废库排气筒 DA009	样品编码		UNT2501053-2 3160101	UNT2501053-2 3160201	UNT2501053-2 3160301
		挥发性有机物	实测浓度 (mg/m ³)	2.33	2.57	2.41
			排放速率 (kg/h)	0.009	0.010	0.010
		颗粒物	实测浓度 (mg/Nm ³)	1.8	2.1	2.0
			排放速率 (kg/h)	0.007	0.008	0.008
		废气流量 (Nm ³ /h)		3931	4045	4046
		烟气温度(℃)		26	26	26
		烟气流速(m/s)		3.2	3.3	3.3
		烟气湿度(%)		3.2	3.1	3.2
	2700 吨/年可分散粒剂排气筒 DA004	样品编码		UNT2501053-2 3040101	UNT2501053-2 3040201	UNT2501053-2 3040301
		颗粒物	实测浓度 (mg/Nm ³)	2.0	2.6	1.9
			排放速率 (kg/h)	0.023	0.033	0.024
		废气流量 (Nm ³ /h)		11701	12823	12827
		烟气温度(℃)		28	28	28
		烟气流速(m/s)		2.1	2.3	2.3
		烟气湿度(%)		3.4	3.6	3.5
	35300 除草剂 6#排气筒 DA030	样品编码		UNT2501053-2 3240101	UNT2501053-2 3240201	UNT2501053-2 3240301
		颗粒物	实测浓度 (mg/Nm ³)	1.9	1.5	2.1
			排放速率 (kg/h)	0.040	0.031	0.044
		废气流量 (Nm ³ /h)		21237	20901	20730
		烟气温度(℃)		31	30	29
		烟气流速(m/s)		8.6	8.4	8.3
		烟气湿度(%)		3.0	2.6	2.6

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2025.10.15	危废库废气 排气筒 DA128	样品编码		UNT2501053-2 3020101	UNT2501053-2 3020201	UNT2501053-2 3020301
		颗粒物	实测浓度（mg/Nm³）	1.9	1.5	1.8
			排放速率（kg/h）	5.40×10 ⁻⁴	4.13×10 ⁻⁴	5.11×10 ⁻⁴
		废气流量（Nm³/h）		284	275	284
		烟气温度(℃)		29	29	28
		烟气流速(m/s)		2.9	2.8	2.9
		烟气湿度(%)		4.1	4.0	3.9
	固体制剂加 工车间 B 线 气流粉碎废 气排气筒 DA054	样品编码		UNT2501053-2 3070101	UNT2501053-2 3070201	UNT2501053-2 3070301
		颗粒物	实测浓度（mg/Nm³）	2.1	1.8	1.6
			排放速率（kg/h）	0.008	0.006	0.006
		废气流量（Nm³/h）		3607	3363	3486
		烟气温度(℃)		23	22	22
		烟气流速(m/s)		2.2	2.0	2.1
		烟气湿度(%)		2.3	2.2	2.1
	草甘膦可溶 粒剂连续化 项目捏合废 气排气筒 DA135	样品编码		UNT2501053-2 3130101	UNT2501053-2 3130201	UNT2501053-2 3130301
		颗粒物	实测浓度（mg/Nm³）	1.5	1.4	1.9
			排放速率（kg/h）	0.015	0.014	0.019
		废气流量（Nm³/h）		10291	9927	10096
		烟气温度(℃)		24	25	25
		烟气流速(m/s)		6.4	6.2	6.3
		烟气湿度(%)		3.7	3.7	3.8
备注	无					

废水检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2025.10.14	总排口 DW001	样品编码	UNT2501053-23 310101	UNT2501053-23 310201	UNT2501053-23 310301
		色度(倍)	9(pH 值:7.6) (浅黄色透明)	9(pH 值:7.7) (浅黄色透明)	7(pH 值:7.7) (浅黄色透明)
		石油类(mg/L)	0.32	0.32	0.32
		悬浮物(mg/L)	43	23	31
		流量	约 150m³/d		
	莠去津车间总排口 DW002	样品编码	UNT2501053-23 320101	UNT2501053-23 320201	UNT2501053-23 320301
		阿特拉津(mg/L)	0.570	0.636	0.462
		流量	约 150m³/d		
备注	流量数据由受检单位提供。				

五 检测质量保证和质量控制

- 1、检测人员均经考核合格后发放上岗证书。
- 2、检测所用仪器设备均经计量部门检定（或校准）合格后使用，且均在有效周期内。
- 3、现场采样过程中严格按照方法要求合理布设检测点位，保证采样的规范性、科学性和代表性。
- 4、检测过程中所用分析方法均选用国家颁发的标准（或推荐）检测方法。检测过程中严格按照国家颁发的相关环境检测标准、方法、规范，实施全过程质量控制。
- 5、检测数据严格执行三级审核制度，检测报告经授权签字人签字授权后发放。

报告编制： 潘文红

报告审核： 

报告批准： 

批准日期： 2025.10.23

附页一

主要仪器设备信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号
分析天平	ML204	UNT-YQ-007
高效液相色谱仪	RF-20A/SPD-20A/LC-20AT	UNT-YQ-009
傅立叶红外交换光谱	nicolet iS5	UNT-YQ-011
电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9036A	UNT-YQ-016
PH 计	FE 20-K 型	UNT-YQ-139
电子天平	MS105DU	UNT-YQ-240
手持式烟气流速检测仪	ZR-3061 型	UNT-YQ-338
恒温恒湿称重系统	THCZ-150	UNT-YQ-365
自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D	UNT-YQ-459
低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D	UNT-YQ-460
气相色谱仪	GC9790 II	UNT-YQ-572
真空箱气袋采样器	LC-2036	UNT-YQ-595
大流量低浓度烟尘/气测试仪	崂应 3012H-D 型	UNT-YQ-622
真空箱气袋采样器	CZ15L	UNT-YQ-771
便携式 PH 计	PHB-5	UNT-YQ-776
大流量低浓度烟尘烟气测试仪	JF-3012D	UNT-YQ-780

*****报告结束*****

报 告 声 明

1. 报告无我单位“检验检测专用章”、无骑缝章无效。
2. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
3. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
4. 我单位出具的报告项目号具有唯一性，“#”为替换报告，其对应的原报告作废；报告正文中，加“*”表示本项目为委外检测，“ND”表示检测结果低于检测方法的检出限，水和废水检测的测定结果低于分析方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志位“L”；检测报告中排气筒高度信息由委托单位提供。
5. 对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送样样品信息的真实性由委托单位负责。
6. 若使用我单位报告用于宣传等其他目的，须经我单位许可。
7. 我单位检测结果报告仅对当次样品有效。
8. 我单位检测报告向客户发放“正本”，“副本”由我单位进行存档。
9. 对本报告若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内，向我单位提出，逾期不予受理。
10. 对于送样委托检测收到本报告一个月内，可凭我单位检测委托单领取样品，否则，按我单位规定予以处理。



联系方式:

地址：潍坊经济开发区玄武东街 399 号高速仁和盛庭仁和大厦 311

检验地址：山东省潍坊市寒亭区民主街 2009 号寒亭高新技术产业园 6 座 3 楼

业务电话：0536-8981150 8981160

邮编：261031

E-mail: info@unitestwf.com

