CMA
241512341845

正本

UNT2601144-17

检验检测报告

No.UNT2601144-17

项目名称：	山东潍坊润丰化工股份有限公司东厂 例行检测项目（有组织废气、无组织废气、废水）
委托单位：	山东潍坊润丰化工股份有限公司
检测类别：	委托检测
报告日期：	2026.08.28

UNITEST 优特检测

潍坊优特检测服务有限公司

一 检测信息

委托单位	山东潍坊润丰化工股份有限公司	受检单位	山东潍坊润丰化工股份有限公司东厂
联系人	王秋华	联系方式	18366560178
项目地址	山东省潍坊市滨海经济开发区围滩街00081号	采样日期	2026-08-10、2026-08-11
样品接收日期	2026-08-10、2026-08-11	检测日期	2026-08-10 至 2026-08-17

二 检测点位、检测项目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见下表。

检测一览表

序号	样品类别	检测点位	检测项目	检测频次	样品状态
1	废水	废水总排口 DW001	吡啶、甲苯、乙苯、苯、二氯甲烷、苯胺类化合物、溶解性总固体、色度、氟化物、挥发酚、石油类、动植物油、可吸附有机卤化物、全盐量、悬浮物、五日生化需氧量、二甲苯、2,4-二氯酚、*急性毒性、总有机碳、pH值、水温	检测1天3次/天	淡黄色微弱味无浮油透明液体
2		C20车间出口	总有机碳	检测1天1次/天	无色无味无浮油透明液体
3		C20车间进口			无色无味无浮油透明液体
4		SG车间出口			无色无味无浮油透明液体
5		SG车间进口			无色无味无浮油透明液体
6		成品一车间出口			无色无味无浮油透明液体
7		成品一车间进口			无色无味无浮油透明液体
8		成品二车间出口			无色无味无浮油透明液体
9		成品二车间进口			无色无味无浮油透明液体
10		酯化车间出口			无色无味无浮油透明液体
11		酯化车间进口			无色无味无浮油透明液体
12	有组织废气	RTO废气排气筒DA006	氯化氢、氯乙酸、硫化氢、甲醇、吡啶、氨、甲苯、苯系物、二氯甲烷、臭气浓度、酚类化合物	检测1天3次/天	吸收液、吸附管、气袋

序号	样品类别	检测点位	检测项目	检测频次	样品状态
13	有组织废气	2#危废库废气排气筒 DA019	挥发性有机物	检测 1 天 3 次/天	气袋
14		SL 一车间废气排气筒 DA005			
15		原盐库废气排气筒 DA001			
16		固体制剂废气排气筒 DA002	颗粒物		滤膜
17		固体制剂车间通排风废气排气筒 DA004			
18		液体制剂车间通排风废气排气筒 DA003	挥发性有机物、颗粒物、甲苯		吸附管、气袋、滤膜
19		液体制剂连续化 1 号排气筒 DA012	挥发性有机物、甲醇、颗粒物		气袋、吸收液、滤膜
20		液体制剂连续化 2 号排气筒 DA033			
21	无组织废气	C20 车间(监控点处一小时平均浓度值)	非甲烷总烃	检测 1 天 1 次/天	气袋
22		SG 车间(监控点处一小时平均浓度值)			
23		成品一车间 A 线(监控点处一小时平均浓度值)			
24		成品一车间 B 线(监控点处一小时平均浓度值)			
25		成品二车间(监控点处一小时平均浓度值)			
26		酯化车间(监控点处一小时平均浓度值)			
27		C20 车间(监控点处任意一次浓度值)			
28		SG 车间(监控点处任意一次浓度值)			
29		成品一车间 A 线(监控点处任意一次浓度值)			
30		成品一车间 B 线(监控点处任意一次浓度值)			
31		成品二车间(监控点处任意一次浓度值)			
32		酯化车间(监控点处任意一次浓度值)			

三 检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见下表。

检测项目、方法及检出限

样品类别	检测项目	分析方法依据	检出限
有组织废气	二氯甲烷	固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018	0.3 mg/Nm^3
	吡啶	环境空气和废气 吡啶的测定 气相色谱法 HJ 1219-2021	0.09 mg/Nm^3
	挥发性有机物	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07 mg/m^3
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25 mg/Nm^3
	氯乙酸	固定污染源废气 9 种卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1391-2024	0.002 mg/Nm^3
	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	0.9 mg/Nm^3
	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015 mg/Nm^3
	甲醇	《空气和废气监测分析方法》 第六篇/第一章/六/(一)气相色谱法(B)国家环境保护总局 (2003)第四版增补版	0.1 mg/Nm^3
	硫化氢	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024	0.007 mg/Nm^3
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	--
	苯系物	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015 mg/Nm^3
	酚类化合物	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999	0.3 mg/Nm^3
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/Nm^3
	氧含量（%）	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单(5.3)氧传感器法 GB/T 16157-1996	--
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07 mg/m^3
废水	pH 值（无量纲）	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	--
	水温	水质 水温的测定 传感器法 HJ 1396-2024	--
	2,4-二氯酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	0.0011 mg/L

样品类别	检测项目	分析方法依据	检出限
废水	乙苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0003 mg/L
	二氯甲烷		0.0005 mg/L
	二甲苯		0.0002 mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024	25 mg/L
	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L
	可吸附有机卤化物	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001	0.015 mg/L
	吡啶	水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1072-2019	0.03 mg/L
	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1 mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法 2 直接分光光度法）HJ 503-2009	0.01 mg/L
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05 mg/L
	溶解性总固体	城镇污水水质标准检验方法（9 溶解性固体的测定 重量法）CJ/T 51-2018	10 mg/L
	甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0003 mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	2 倍
	苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0004 mg/L
	苯胺类化合物	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989	0.03 mg/L
	*急性毒性	水质 急性毒性的测定 发光细菌法 GB/T 15441-1995	--

四 检测结果

气象参数统计表

采样日期		风向	风速(m/s)	气温(℃)	湿度（%RH）	气压(kPa)
2026.08.10	10：09	东北	1.6	31.2	78.4	100.76
	12：30	东北	1.5	32.9	65.7	100.73
	13：50	东北	1.6	34.5	59.5	100.69
备注	无					

有组织废气检测结果（1）

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.10	2#危废库废气排气筒DA019	样品编码		UNT2601144-17100101	UNT2601144-17100201	UNT2601144-17100301
		挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	4.81	4.69	3.69
			排放速率(kg/h)	0.085	0.084	0.065
		废气流量(Nm³/h)		17738	17922	17693
		烟气流速（m/s）		7.5	7.6	7.4
		烟气温度（℃）		35	3	34
		烟气湿度（%）		4.2	4.3	4.1
		烟囱直径（m）		1		
		烟道截面积（m²）		0.7845		
	SL一车间废气排气筒DA005	样品编码		UNT2601144-17080101	UNT2601144-17080201	UNT2601144-17080301
		挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	2.53	9.05	4.74
			排放速率(kg/h)	0.014	0.052	0.026
		废气流量(Nm³/h)		5428	5745	5549
		烟气流速（m/s）		2.3	2.4	2.3
		烟气温度（℃）		34	33	34
		烟气湿度（%）		3.7	3.8	3.9
		烟囱直径（m）		1		
		烟道截面积（m²）		0.7854		

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.10	原盐库废气排气筒DA001	样品编码		UNT2601144-17020101	UNT2601144-17020201	UNT2601144-17020301
		挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	3.43	3.77	4.68
			排放速率(kg/h)	0.013	0.015	0.020
		废气流量(Nm³/h)		3933	4034	4172
		烟气流速（m/s）		1.6	1.7	1.7
		烟气温度（℃）		31	32	32
		烟气湿度（%）		2.7	2.9	2.7
		烟囱直径（m）		1		
		烟道截面积（m²）		0.7854		
备注	无					

有组织废气检测结果（2）

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.10	固体制剂废气排气筒DA002	样品编码		UNT2601144-17030101	UNT2601144-17030201	UNT2601144-17030301
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	2.0	2.1	1.4
			排放速率(kg/h)	0.027	0.029	0.019
		废气流量(Nm³/h)		13366	13584	13678
		烟气流速（m/s）		8.6	8.7	8.8
		烟气温度（℃）		31	31	31
		烟气湿度（%）		3.1	3.2	3.3
		烟囱直径（m）		0.8		
		烟道截面积（m²）		0.5027		
	固体制剂车间通排风废气排气筒DA004	样品编码		UNT2601144-2050101	UNT2601144-2050201	UNT2601144-2050301
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.3	1.7	1.9
			排放速率(kg/h)	0.040	0.053	0.059

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2026.08.10	固体制剂车间通排风废气排气筒 DA004	废气流量(Nm^3/h)	31080	31405	30903
		烟气流速（m/s）	12.6	12.8	12.6
		烟气温度（℃）	31	31	31
		烟气湿度（%）	2.4	2.6	2.7
		烟囱直径（m）	1		
		烟道截面积（m^2）	0.7854		
备注	无				

有组织废气检测结果（3）

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.10	液体制剂连续化 2 号排气筒 DA033	样品编码		UNT2601144-17130101	UNT2601144-17130201	UNT2601144-17130301
		甲醇	实测浓度(mg/Nm^3)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		挥发性有机物	实测浓度(mg/m^3)	29.6	32.5	18.0
			排放速率(kg/h)	0.427	0.469	0.264
		废气流量(Nm^3/h)		14418	14418	14689
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm^3)	1.7	1.8	1.3
			排放速率(kg/h)	0.025	0.026	0.019
		总挥发性有机物浓度(mg/Nm^3)		ND	ND	ND
		废气流量(Nm^3/h)		14418	14689	14730
		烟气流速（m/s）		6.0	6.1	6.1
		烟气温度（℃）		30	30	30
		烟气湿度（%）		4.3	4.1	4.5
		烟囱直径（m）		1		
		烟道截面积（m^2）		0.7854		

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.11	液体制剂连续化 1 号排气筒 DA012	样品编码		UNT2601144-17070101	UNT2601144-17070201	UNT2601144-17070301
		甲醇	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	3.39	2.34	3.29
			排放速率(kg/h)	0.020	0.013	0.018
		废气流量(Nm³/h)		5762	5762	5601
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.5	1.2	2.0
			排放速率(kg/h)	0.009	0.007	0.011
		总挥发性有机物浓度(mg/Nm³)		ND	ND	ND
		废气流量(Nm³/h)		5762	5601	5461
		烟气流速（m/s）		3.7	3.6	3.5
		烟气温度（℃）		31	31	31
		烟气湿度（%）		3.1	3.3	3.4
		烟囱直径（m）		0.8		
		烟道截面积（m²）		0.5027		
备注	DA033：甲醇为总挥发性有机物；DA012：甲醇为总挥发性有机物。					

有组织废气检测结果（4）

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.11	RTO 废气排气筒 DA006	样品编码		UNT2601144-17010101	UNT2601144-17010201	UNT2601144-17010301
		臭气浓度(无量纲)		354	354	309
		吡啶	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		甲苯	实测浓度(mg/Nm³)	1.04	1.06	1.05
			排放速率(kg/h)	0.023	0.023	0.022

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.11	RTO 废气排气筒 DA006	样品编码		UNT2601144-17010101	UNT2601144-17010201	UNT2601144-17010301
		甲醇	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		二氯甲烷	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		酚类化合物	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		硫化氢	实测浓度(mg/Nm³)	0.122	0.117	0.110
			排放速率(kg/h)	0.003	0.003	0.002
		氨	实测浓度(mg/Nm³)	2.19	2.33	2.41
			排放速率(kg/h)	0.048	0.051	0.051
		氯化氢	实测浓度(mg/Nm³)	4.0	3.6	3.6
			排放速率(kg/h)	0.087	0.079	0.076
		苯系物	实测浓度(mg/Nm³)	1.04	1.06	1.05
			排放速率(kg/h)	0.023	0.023	0.022
		氯乙酸	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		废气流量(Nm³/h)		21749	21908	21190
		进口氧含量（%）		20.7	20.7	20.7
		出口氧含量（%）		20.3	20.3	20.4
		烟气流速（m/s）		9.6	9.7	9.4
		烟气温度（℃）		38	38	38

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2026.08.11	RTO废气排气筒 DA006	样品编码	UNT2601144-17010101	UNT2601144-17010201	UNT2601144-17010301
		烟气湿度（%）	4.3	4.2	4.3
		烟囱直径（m）	0.98		
		烟道截面积（m^2）	0.7543		
备注	无				

有组织废气检测结果（5）

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.11	液体制剂车间通排风废气排气筒 DA003	样品编码		UNT2601144-17060101	UNT2601144-17060201	UNT2601144-17060301
		甲苯	实测浓度(mg/Nm^3)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		挥发性有机物	实测浓度(mg/m^3)	2.13	3.52	2.90
			排放速率(kg/h)	0.011	0.019	0.017
		废气流量(Nm^3/h)		5304	5304	5787
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm^3)	2.0	1.7	2.5
			排放速率(kg/h)	0.011	0.010	0.013
		废气流量(Nm^3/h)		5304	5787	5315
		烟气流速（m/s）		2.2	2.4	2.2
		烟气温度（℃）		34	33	33
		烟气湿度（%）		3.6	3.8	3.7
		烟囱直径（m）		1		
		烟道截面积（m^2）		0.7854		
备注	无					

无组织废气检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果				
			第一次	第二次	第三次	第四次	均值
2026.08.10	C20 车间(监控点处一小时平均浓度值)	样品编码	UNT2601144-17290101	UNT2601144-17290102	UNT2601144-17290103	UNT2601144-17290104	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.29	1.11	1.14	1.26	1.20
	C20 车间(监控点处任意一次浓度值)	样品编码	UNT2601144-17300101	/	/	/	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.08	/	/	/	/
	SG 车间(监控点处一小时平均浓度值)	样品编码	UNT2601144-17170101	UNT2601144-17170102	UNT2601144-17170103	UNT2601144-17170104	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.18	1.12	1.80	1.89	1.50
	SG 车间(监控点处任意一次浓度值)	样品编码	UNT2601144-17180101	/	/	/	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.90	/	/	/	/
	成品一车间 A 线(监控点处一小时平均浓度值)	样品编码	UNT2601144-17210101	UNT2601144-17210102	UNT2601144-17210103	UNT2601144-17210104	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.72	1.34	1.54	1.48	1.52
	成品一车间 A 线(监控点处任意一次浓度值)	样品编码	UNT2601144-17220101	/	/	/	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	2.67	/	/	/	/
	成品一车间 B 线(监控点处一小时平均浓度值)	样品编码	UNT2601144-17230101	UNT2601144-17230102	UNT2601144-17230103	UNT2601144-17230104	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	3.11	2.07	1.93	1.26	2.09
	成品一车间 B 线(监控点处任意一次浓度值)	样品编码	UNT2601144-17240101	/	/	/	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.68	/	/	/	/
	成品二车间(监控点处一小时平均浓度值)	样品编码	UNT2601144-17190101	UNT2601144-17190102	UNT2601144-17190103	UNT2601144-17190104	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.27	1.21	1.10	1.79	1.34
	成品二车间(监控点处任意一次浓度值)	样品编码	UNT2601144-17200101	/	/	/	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.99	/	/	/	/
	酯化车间(监控点处一小时平均浓度值)	样品编码	UNT2601144-17150101	UNT2601144-17150102	UNT2601144-17150103	UNT2601144-17150104	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	2.16	1.69	1.18	1.34	1.59

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果				
			第一次	第二次	第三次	第四次	均值
2026.08.10	酯化车间(监控点处任意一次浓度值)	样品编码	UNT2601144-17160101	/	/	/	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.64	/	/	/	/
备注	无						

废水检测结果表（1）

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果
2026.08.10	C20 车间出口	样品编码	UNT2601144-17350101
		总有机碳(mg/L)	6.1
	C20 车间进口	样品编码	UNT2601144-17390101
		总有机碳(mg/L)	5.9
	SG 车间出口	样品编码	UNT2601144-17420101
		总有机碳(mg/L)	4.2
	SG 车间进口	样品编码	UNT2601144-17360101
		总有机碳(mg/L)	4.1
	成品一车间出口	样品编码	UNT2601144-17410101
		总有机碳(mg/L)	8.0
	成品一车间进口	样品编码	UNT2601144-17330101
		总有机碳(mg/L)	7.4
	成品二车间出口	样品编码	UNT2601144-17430101
		总有机碳(mg/L)	4.8
	成品二车间进口	样品编码	UNT2601144-17370101
		总有机碳(mg/L)	4.7
	酯化车间出口	样品编码	UNT2601144-17400101
		总有机碳(mg/L)	3.8
	酯化车间进口	样品编码	UNT2601144-17320101
		总有机碳(mg/L)	3.8
备注	无		

废水检测结果表（2）

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2026.08.11	废水总排口 DW001	样品编码	UNT2601144-17 310101	UNT2601144-17 310201	UNT2601144-17 310301
		pH 值（无量纲）	6.7（33.6℃）	6.8（33.8℃）	6.7（33.8℃）
		水温（℃）	33.6	33.8	33.8
		吡啶(mg/L)	0.03L	0.03L	0.03L
		甲苯(mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L
		乙苯(mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L
		苯(mg/L)	0.0004L	0.0004L	0.0004L
		二氯甲烷(mg/L)	0.0005L	0.0005L	0.0005L
		苯胺类化合物(mg/L)	0.03L	0.03L	0.03L
		溶解性总固体(mg/L)	5.26×10^3	5.19×10^3	5.58×10^3
		色度(倍)	6(pH 值:6.7)(淡黄透明)	7(pH 值:6.8)(淡黄透明)	8(pH 值:6.7)(淡黄透明)
		氟化物(mg/L)	0.98	1.09	1.03
		挥发酚(mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L
		石油类(mg/L)	0.43	0.46	0.44
		动植物油(mg/L)	0.34	0.35	0.36
		可吸附有机卤化物(mg/L)	0.244	0.238	0.220
		全盐量(mg/L)	4.33×10^3	4.36×10^3	4.30×10^3
		悬浮物(mg/L)	35	19	29
		五日生化需氧量(mg/L)	158	160	162
		二甲苯(mg/L)	0.0002L	0.0002L	0.0002L
		2,4-二氯酚(mg/L)	0.0011L	0.0011L	0.0011L
		总有机碳(mg/L)	96.4	96.7	96.2
		*急性毒性［mg/L（$HgCl_2$毒性当量）］	0.00	0.00	0.00
		流量(m^3/h)	20		
备注	1）流量数据由受检单位提供； 2）*急性毒性我公司无检测能力，委托山东中泽环境检测有限公司检测，证书编号为 221512343764； 3)二甲苯为对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯之和。				

五 检测质量保证和质量控制

1、检测人员均经考核合格后发放上岗证书。

2、检测所用仪器设备均经计量部门检定（或校准）合格后使用，且均在有效周期内。

3、现场采样过程中严格按照方法要求合理布设检测点位，保证采样的规范性、科学性和代表性。

4、检测过程中所用分析方法均选用国家颁发的标准（或推荐）检测方法。检测过程中严格按照国家颁发的相关环境检测标准、方法、规范，实施全过程质量控制。

5、检测数据严格执行三级审核制度，检测报告经授权签字人签字授权后发放。

报告编制：

报告审核：

报告批准：

批准日期： 2026.08.28

附页一


主要仪器设备信息一览表


仪器名称	型号	仪器编号
分析天平	ML204	UNT-YQ-007
傅立叶红外交换光谱	nicolet iS5	UNT-YQ-011
电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9036A	UNT-YQ-016
生化培养箱	LRH-250A	UNT-YQ-051
离子活度计	PXS-215	UNT-YQ-066
气相色谱仪	安捷伦 7890B	UNT-YQ-083
四路空气采样器	崂应 2020S 型	UNT-YQ-116
气相色谱-质谱联用仪	7890B/5977B	UNT-YQ-122
PH 计	FE 20-K 型	UNT-YQ-139
轻便三杯风向风速表	FYF-1	UNT-YQ-237
电子天平	MS105DU	UNT-YQ-240
空盒气压表	DYM3	UNT-YQ-272
数显温湿度表	TM837	UNT-YQ-278
大气采样器（两路）	ZR-3500 型	UNT-YQ-281
手持式烟气流速检测仪	ZR-3061 型	UNT-YQ-335
恒温恒湿称重系统	THCZ-150	UNT-YQ-365
可吸附有机卤素测定仪	AOX-3	UNT-YQ-429
紫外可见分光光度计	TU-1810D	UNT-YQ-457
溶解氧测定仪	JPSJ-605	UNT-YQ-487
气相色谱-质谱联用仪	8860/5977B	UNT-YQ-508
智能四路空气采样器	崂应 2020S	UNT-YQ-544
气相色谱仪	GC9790II	UNT-YQ-572
离子色谱仪	CIC-D120	UNT-YQ-575
真空箱气袋采样器	LC-2036	UNT-YQ-606
真空箱气袋采样器	LC-2036	UNT-YQ-607
真空箱气袋采样器	LC-2036	UNT-YQ-609
智能四路空气采样器	崂应 2020S	UNT-YQ-617
大流量低浓度烟尘/气测试仪	崂应 3012H-D 型	UNT-YQ-621
便携式 PH 计	PHBJ-260	UNT-YQ-641

仪器名称	型号	仪器编号
总有机碳分析仪	TOC-2000	UNT-YQ-671
气相色谱仪	6890N	UNT-YQ-723
可见分光光度计	721	UNT-YQ-766
大流量低浓度烟尘烟气测试仪	JF-3012D	UNT-YQ-779
大流量低浓度烟尘烟气测试仪	JF-3012D	UNT-YQ-780
气相色谱仪	8860	UNT-YQ-808

附页二

无组织废气检测点位示意图

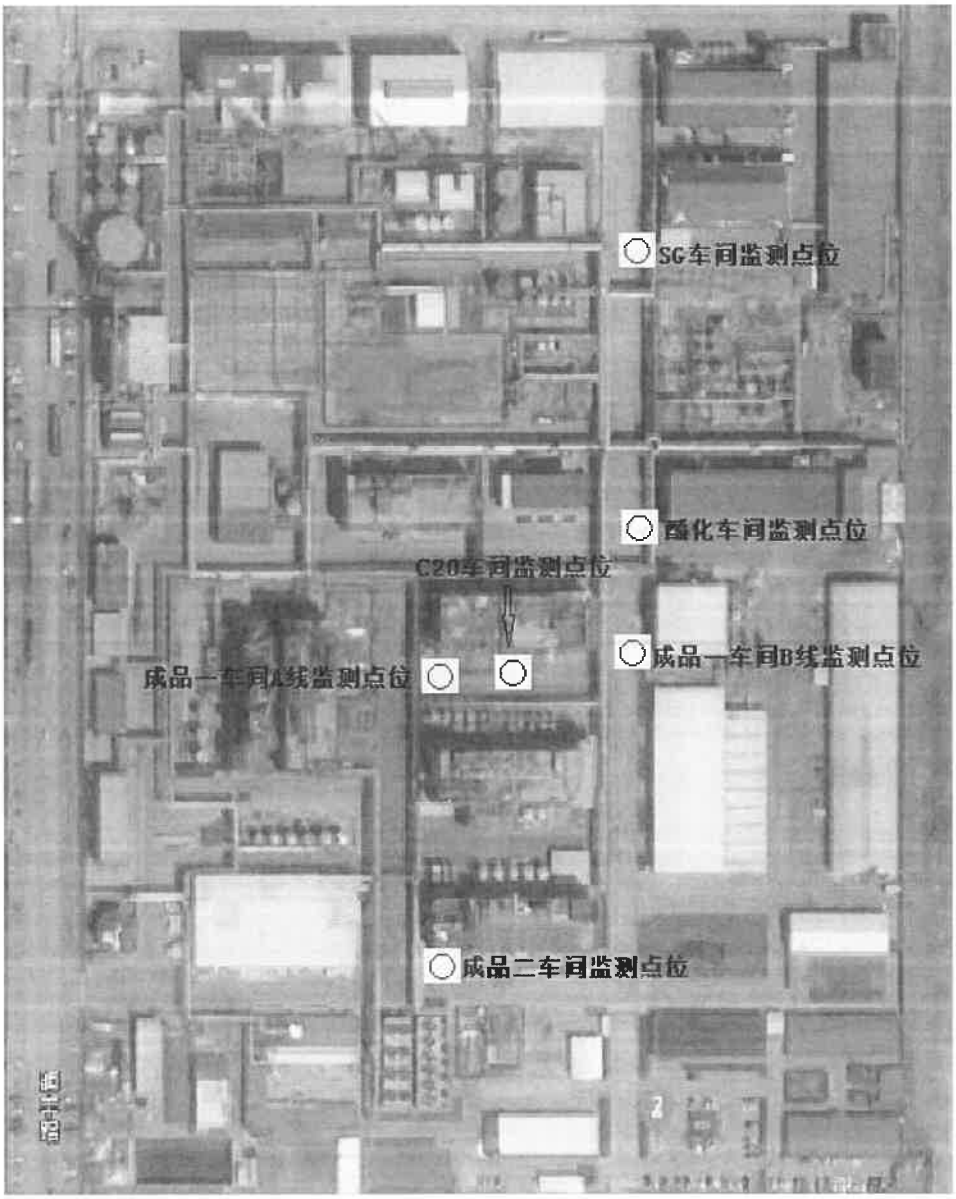





○ 无组织监测点

**********报告结束**********

报 告 声 明

1.报告无我单位“检验检测专用章”、无骑缝章无效。

2.报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

3.报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。

4.我单位出具的报告项目号具有唯一性，“#”为替换报告，其对应的原报告作废；报告正文中，加“*”表示本项目为委外检测，“ND”表示检测结果低于检测方法的检出限，水和废水检测的测定结果低于分析方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志位“L”；检测报告中排气筒高度信息由委托单位提供；如无说明，本项目中所有设备均为我单位自有设备。

5.对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送样样品信息的真实性由委托单位负责。

6.工况参数及气象参数是评价检测过程运行状态的重要关联信息，部分参数不在我公司 CMA 资质范围内。

7.若使用我单位报告用于宣传等其他目的，须经我单位许可。

8.我单位检测结果报告仅对当次样品有效。

9.我单位检测报告向客户发放“正本”，“副本”由我单位进行存档。

10.对本报告若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内，向我单位提出，逾期不予受理。

11.对于送样委托检测收到本报告一个月内，可凭我单位检测委托单领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

联系方式：

地址：山东省潍坊市寒亭区民主街 8009 号寒亭高新技术产业园 6 座 3 楼

业务电话：0536-8981150 8981160

邮编：261031

E-mail：info@unitestwf.com

CMA
241512341845

正本

UNT2601144-18

检验检测报告

No.UNT2601144-18

项目名称：	山东潍坊润丰化工股份有限公司东厂例行检测项目（噪声）
委托单位：	山东潍坊润丰化工股份有限公司
检测类别：	委托检测
报告日期：	2026.09.01

潍坊优特检测服务有限公司 检验检测专用章

UNITEST 优特检测

潍坊优特检测服务有限公司

一 检测信息

委托单位	山东潍坊润丰化工股份有限公司	受检单位	山东潍坊润丰化工股份有限公司东厂
联系人	王秋华	联系方式	18366560178
项目地址	山东省潍坊市滨海经济开发区围滩街00081号	采样日期	2026-08-29 至 2026-08-30
样品接收日期	/	检测日期	2026-08-29 至 2026-08-30

二 检测点位、检测项目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见下表。

检测一览表

序号	样品类别	检测点位	检测项目	检测频次	样品状态
1	噪声	东厂界	厂界环境噪声	检测1天 2次/天	/
2		北厂界			
3		南厂界			
4		西厂界			

三 检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见下表。

检测项目、方法及检出限

样品类别	检测项目	分析方法依据	检出限
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	--

四 检测结果

噪声检测结果统计表

采样日期	检测点位	检测开始时间	时长 (min)	检测结果 Leq dB（A）	检测结果 Lmax dB（A）
2026.08.29	UNT2601144-18030101 北厂界	14:56	2	57	/
	UNT2601144-18020101 西厂界	15:01	2	58	/
	UNT2601144-18010101 南厂界	15:08	2	56	/
	UNT2601144-18040101 东厂界	15:14	2	56	/
2026.08.30	UNT2601144-18030201 北厂界	00:20	2	48	58
	UNT2601144-18020201 西厂界	00:25	2	48	54
	UNT2601144-18010201 南厂界	00:28	2	47	55
	UNT2601144-18040201 东厂界	00:34	2	49	55
备注	无				

五 检测质量保证和质量控制

1、检测人员均经考核合格后发放上岗证书。

2、检测所用仪器设备均经计量部门检定（或校准）合格后使用，且均在有效周期内。

3、现场采样过程中严格按照方法要求合理布设检测点位，保证采样的规范性、科学性和代表性。

4、检测过程中所用分析方法均选用国家颁发的标准（或推荐）检测方法。检测过程中严格按照国家颁发的相关环境检测标准、方法、规范，实施全过程质量控制。

5、检测数据严格执行三级审核制度，检测报告经授权签字人签字授权后发放。

报告编制：

报告审核：

报告批准：

批准日期： 2026.09.01


附页一

主要仪器设备信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号
多功能声级计	AWA5688	UNT-YQ-150
声校准器	AWA6221B	UNT-YQ-294
轻便三杯风向风速表	FYF-1	UNT-YQ-611

附页二

噪声检测点位示意图

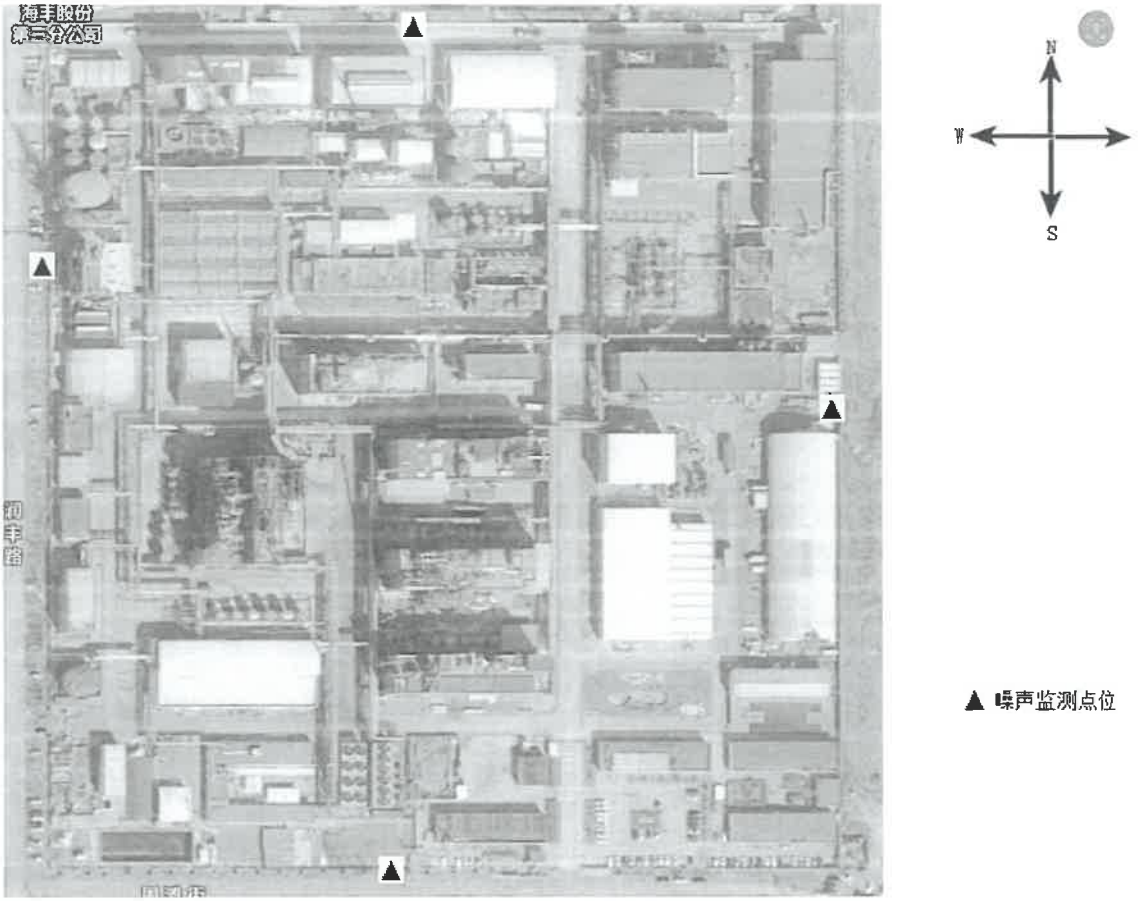

**********报告结束**********

报 告 声 明

1.报告无我单位“检验检测专用章”、无骑缝章无效。

2.报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

3.报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。

4.我单位出具的报告项目号具有唯一性，“#”为替换报告，其对应的原报告作废；报告正文中，加 “*”表示本项目为委外检测，“ND”表示检测结果低于检测方法的检出限，水和废水检测的测定结果低于分析方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志位“L”；检测报告中排气筒高度信息由委托单位提供；如无说明，本项目中所有设备均为我单位自有设备。

5.对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送样样品信息的真实性由委托单位负责。

6.工况参数及气象参数是评价检测过程运行状态的重要关联信息，部分参数不在我公司 CMA 资质范围内。

7.若使用我单位报告用于宣传等其他目的，须经我单位许可。

8.我单位检测结果报告仅对当次样品有效。

9.我单位检测报告向客户发放“正本”，“副本”由我单位进行存档。

10.对本报告若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内，向我单位提出，逾期不予受理。

11.对于送样委托检测收到本报告一个月内，可凭我单位检测委托单领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

联系方式：

地址：山东省潍坊市寒亭区民主街 8009 号寒亭高新技术产业园 6 座 3 楼

业务电话：0536-8981150 8981160

邮编：261031

E-mail：info@unitestwf.com

噪声相关参数表

天气情况	无雨雪，无雷电天气
昼间风速	2.6m/s
夜间风速	2.4m/s
工况	正常生产