CMA
241512341845

正本

UNT2601145-20

检验检测报告

No.UNT2601145-20

项目名称：	山东潍坊润丰化工股份有限公司西厂例行检测项目（噪声）
委托单位：	山东潍坊润丰化工股份有限公司
检测类别：	委托检测
报告日期：	2026.09.01

UNITEST 优特检测

潍坊优特检测服务有限公司

一 检测信息

委托单位	山东潍坊润丰化工股份有限公司	受检单位	山东潍坊润丰化工股份有限公司西厂
联系人	华家伟	联系方式	19050560283
项目地址	山东省潍坊市滨海经济开发区氯碱路03001号	采样日期	2026-08-29
样品接收日期	/	检测日期	2026-08-29

二 检测点位、检测项目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见下表。

检测一览表

序号	样品类别	检测点位	检测项目	检测频次	样品状态
1	噪声	东厂界	厂界环境噪声	检测1天 2次/天	/
2		北厂界			
3		南厂界			
4		西厂界			

三 检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见下表。

检测项目、方法及检出限

样品类别	检测项目	分析方法依据	检出限
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	--

四 检测结果

噪声检测结果统计表

采样日期	检测点位	检测开始时间	时长 (min)	检测结果 Leq	检测结果 Lmax
				dB（A）	dB（A）
2026.08.29	UNT2601145-20010101 南厂界	09:08	2	56	/
	UNT2601145-20020101 西厂界	09:14	2	56	/
	UNT2601145-20030101 北厂界	09:24	2	57	/
	UNT2601145-20040101 东厂界	09:30	2	57	/
	UNT2601145-20010201 南厂界	22:23	2	48	55
	UNT2601145-20040201 东厂界	22:30	2	48	59
	UNT2601145-20030201 北厂界	22:37	2	49	55
	UNT2601145-20020201 西厂界	22:42	2	47	57
备注	无				

五 检测质量保证和质量控制

1、检测人员均经考核合格后发放上岗证书。

2、检测所用仪器设备均经计量部门检定（或校准）合格后使用，且均在有效周期内。

3、现场采样过程中严格按照方法要求合理布设检测点位，保证采样的规范性、科学性和代表性。

4、检测过程中所用分析方法均选用国家颁发的标准（或推荐）检测方法。检测过程中严格按照国家颁发的相关环境检测标准、方法、规范，实施全过程质量控制。

5、检测数据严格执行三级审核制度，检测报告经授权签字人签字授权后发放。

报告编制：

报告审核：

报告批准：

批准日期： 2026.09.01


附页一

主要仪器设备信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号
多功能声级计	AWA5688	UNT-YQ-150
声校准器	AWA6221B	UNT-YQ-294
轻便三杯风向风速表	FYF-1	UNT-YQ-611

附页二

噪声检测点位示意图

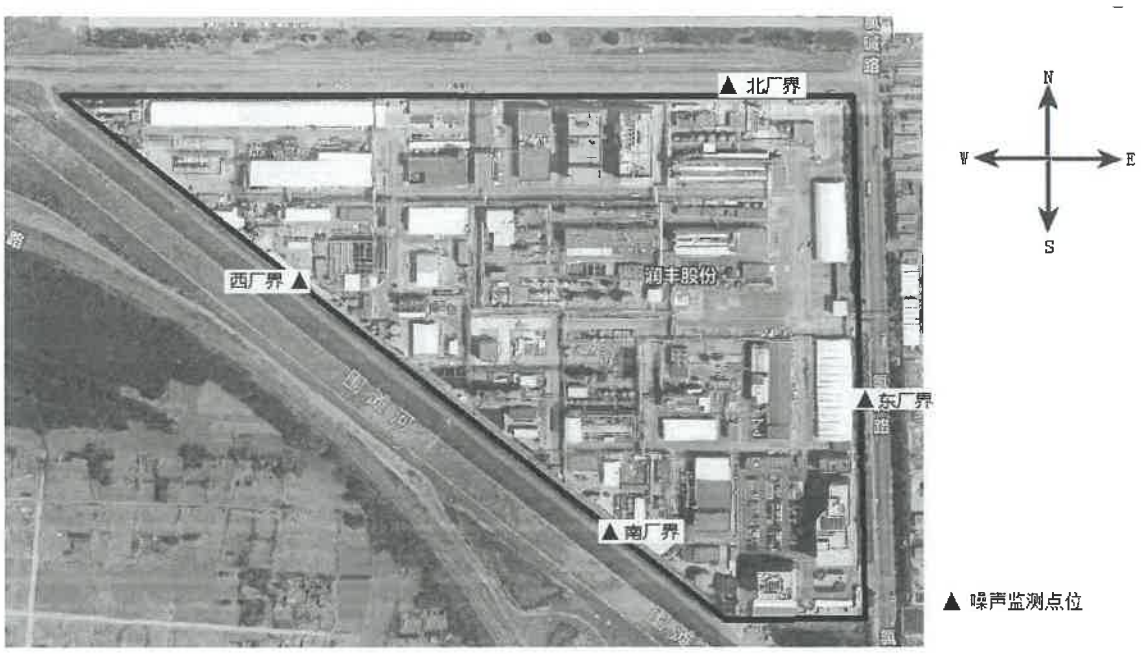

**********报告结束**********

报 告 声 明

1.报告无我单位“检验检测专用章”、无骑缝章无效。

2.报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

3.报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。

4.我单位出具的报告项目号具有唯一性，“#”为替换报告，其对应的原报告作废；报告正文中，加 “*”表示本项目为委外检测，“ND”表示检测结果低于检测方法的检出限，水和废水检测的测定结果低于分析方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志位“L”；检测报告中排气筒高度信息由委托单位提供；如无说明，本项目中所有设备均为我单位自有设备。

5.对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送样样品信息的真实性由委托单位负责。

6.工况参数及气象参数是评价检测过程运行状态的重要关联信息，部分参数不在我公司 CMA 资质范围内。

7.若使用我单位报告用于宣传等其他目的，须经我单位许可。

8.我单位检测结果报告仅对当次样品有效。

9.我单位检测报告向客户发放“正本”，“副本”由我单位进行存档。

10.对本报告若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内，向我单位提出，逾期不予受理。

11.对于送样委托检测收到本报告一个月内，可凭我单位检测委托单领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

联系方式：

地址：山东省潍坊市寒亭区民主街 8009 号寒亭高新技术产业园 6 座 3 楼

业务电话：0536-8981150 8981160

邮编：261031

E-mail：info@unitestwf.com

噪声相关参数表

天气情况	无雨雪，无雷电天气
昼间风速	2.4m/s
夜间风速	2.6m/s
工况	正常生产

CMA
241512341845

正本

UNT2601145-21

检验检测报告

No.UNT2601145-21

项目名称：	山东潍坊润丰化工股份有限公司西厂检测项目（有组织废气、无组织废气、废水）
委托单位：	山东潍坊润丰化工股份有限公司
检测类别：	委托检测
报告日期：	2026.09.01

UNITEST 优特检测

潍坊优特检测服务有限公司

一 检测信息

委托单位	山东潍坊润丰化工股份有限公司	受检单位	山东潍坊润丰化工股份有限公司西厂
联系人	华家伟	联系方式	19050560283
项目地址	山东省潍坊市滨海经济开发区氯碱路03001号	采样日期	2026-08-15 至 2026-08-17、2026-08-19、2026-08-27
样品接收日期	2026-08-15 至 2026-08-17、2026-08-19、2026-08-27	检测日期	2026-08-15 至 2026-08-29

二 检测点位、检测项目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见下表。

检测一览表

序号	样品类别	检测点位	检测项目	检测频次	样品状态
1	废水	A30SG、SL 成品车间出口	总有机碳	检测 1 天 1 次/天	无色无味无浮油透明液体
2		A30SG、SL 成品车间进口			无色无味无浮油透明液体
3		B 类循环冷却水出口			无色无味无浮油透明液体
4		B 类循环冷却水进口			无色无味无浮油透明液体
5		B 类多效出口			无色无味无浮油透明液体
6		B 类多效进口			无色无味无浮油透明液体
7		中试项目出口			无色无味无浮油透明液体
8		中试项目进口			无色无味无浮油透明液体
9		废水总排口 DW001	甲苯、阿特拉津、甲醛、溶解性总固体、色度、氟化物、挥发酚、石油类、动植物油、可吸附有机卤化物、悬浮物、总氰化物、五日生化需氧量、有机磷农药、总有机碳、水温	检测 1 天 3 次/天	黄色无味无浮油透明液体
10		莠去津车间总排口 DW002	阿特拉津		无色无味无浮油透明液体
11	有组织废气	2700 吨/年可分散粒剂 2#通排风+危废库排气筒 DA009	挥发性有机物、臭气浓度、颗粒物	检测 1 天 3 次/天	气袋、滤膜
12		2700 吨/年可分散粒剂排气筒 DA004	臭气浓度、颗粒物		气袋、滤膜
13		生物制品废气排气筒 DA151			

序号	样品类别	检测点位	检测项目	检测频次	样品状态
14	有组织废气	25000 吨/年草甘膦可溶粒剂二楼通排风排气筒 DA012	颗粒物	检测 1 天 3 次/天	滤膜
15		25000 吨/年草甘膦可溶粒剂捏合+三楼通排风废气排气筒 DA011			
16		25000 吨/年草甘膦可溶粒剂烘干排气筒 DA013			
17		2 万吨草甘膦可溶粒剂加工技改项目 1#排气筒 DA001			
18		2 万吨草甘膦可溶粒剂加工技改项目 3#排气筒 DA003			
19		35300 除草剂 6#排气筒 DA030			
20		B 类加工二车间(B 线)废气排气筒 DA044			
21		固体制剂 D50 生产线排气筒 DA137			
22		固体制剂产品加工项目-3t/dWG 生产线废气排气筒 DA142			
23		固体制剂加工车间 A 线气流粉碎废气排气筒 DA053			
24		固体制剂加工车间 A 线烘干废气排气筒 DA056			
25		固体制剂加工车间 B 线气流粉碎废气排气筒 DA054			
26		固体制剂加工车间 B 线烘干废气排气筒 DA057			
27		固体制剂加工车间通排风废气排气筒 DA055			
28		2 万吨草甘膦可溶粒剂加工技改项目 2#排气筒 DA002	氨、颗粒物		吸收液、滤膜
29		60000KL/年草甘膦水剂排气筒 DA006	挥发性有机物		气袋
30		RTO 废气排放口 DA136	丙酮、甲醛、氯化氢、氰化氢、甲苯、苯系物		吸收液、吸附管
31		均三氮苯类烘干废气排气筒 DA140	挥发性有机物、甲苯、颗粒物		气袋、吸附管、滤膜

序号	样品类别	检测点位	检测项目	检测频次	样品状态
32	有组织废气	实验室排气筒(三楼)DA149	挥发性有机物、甲苯	检测 1 天 3 次/天	气袋、吸附管
33		实验室排气筒(二楼)DA148			
34		绿色中试一期工艺废气排气筒 DA146	颗粒物、甲醛、乙醛、甲醇、氯化氢、乙腈、硫酸雾、挥发性有机物、氨、甲苯		吸附管、滤膜、吸收液、气袋
35		莠去津烘干排气筒 DA024	甲苯		吸附管
36		过程开发中心-2#废气排气筒 DA143	挥发性有机物、颗粒物、丙酮、1,2-二氯乙烷、甲醇、乙腈、1,1-二氯乙烷		吸附管、滤膜、吸收液、气袋
37		过程开发中心-3#废气排气筒 DA144	挥发性有机物、正己烷、甲醇		气袋、吸收液、吸附管
38		过程开发中心-4#废气排气筒 DA145	甲苯、甲醇、挥发性有机物		气袋、吸收液、吸附管
39		除草剂水剂 1#废气排气筒(A30 水剂连续化)DA132	颗粒物、挥发性有机物		滤膜、气袋
40	无组织废气	A30 水剂车间草甘膦装置(监控点处一小时平均浓度值)	非甲烷总烃	检测 1 天 1 次/天	气袋
41		A 类 SL 成品车间草甘膦装置(监控点处一小时平均浓度值)			
42		B 类合成车间(监控点处一小时平均浓度值)			
43		中试一期(监控点处一小时平均浓度值)			
44		中试二期(监控点处一小时平均浓度值)			
45		危废库(监控点处一小时平均浓度值)			
46		均三氮苯类项目(监控点处一小时平均浓度值)			
47		水剂连续化车间(监控点处一小时平均浓度值)			
48		禾本田车间(A 线)(监控点处一小时平均浓度值)			
49		禾本田车间(B 线)(监控点处一小时平均浓度值)			
50		A30 水剂车间草甘膦装置(监控点处任意一次浓度值)			

序号	样品类别	检测点位	检测项目	检测频次	样品状态
51	无组织废气	A 类 SL 成品车间草甘膦装置(监控点处任意一次浓度值)	非甲烷总烃	检测 1 天 1 次/天	气袋
52		B 类合成车间(监控点处任意一次浓度值)			
53		中试一期(监控点处任意一次浓度值)			
54		中试二期(监控点处任意一次浓度值)			
55		危废库(监控点处任意一次浓度值)			
56		均三氮苯类项目(监控点处任意一次浓度值)			
57		水剂连续化车间(监控点处任意一次浓度值)			
58		禾本田车间(A 线)(监控点处任意一次浓度值)			
59		禾本田车间(B 线)(监控点处任意一次浓度值)			
60		上风向 1#	甲醛、乙醛、硫酸雾、甲苯、苯系物、氨、甲醇、总悬浮颗粒物、硫化氢、氯化氢、氰化氢、臭气浓度、氟化物、挥发性有机物	检测 1 天 4 次/天	吸收液、滤膜、吸附管、气袋
61		下风向 1#			
62		下风向 2#			
63		下风向 3#			

三 检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见下表。

检测项目、方法及检出限

样品类别	检测项目	分析方法依据	检出限
有组织废气	氧含量（%）	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单(5.3)氧传感器法 GB/T 16157-1996	--
	1,1-二氯乙烷	环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法 HJ 645-2013	0.009 mg/Nm^3
	1,2-二氯乙烷	固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018	0.2 mg/m^3
	丙酮	固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法 HJ1153-2020	0.01 mg/Nm^3

样品类别	检测项目	分析方法依据	检出限
有组织废气	乙腈	固定污染源废气 乙腈和丙烯腈的测定 活性炭吸附/溶剂解吸-气相色谱法 HJ 37-2026	0.3 mg/Nm^3
	乙醛	固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法 HJ1153-2020	0.01 mg/Nm^3
	挥发性有机物	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07 mg/m^3
	正己烷	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	0.004 mg/Nm^3
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25 mg/Nm^3
	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	0.9 mg/Nm^3
	氰化氢	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999	0.09 mg/Nm^3
	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015 mg/Nm^3
	甲醇	《空气和废气监测分析方法》 第六篇/第一章/六/(一)气相色谱法(B)国家环境保护总局 (2003)第四版增补版	0.1 mg/Nm^3
	甲醛	固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法 HJ1153-2020	0.01 mg/Nm^3
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ544-2025	0.06 mg/Nm^3
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	--
	苯系物	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015 mg/Nm^3
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/Nm^3
无组织废气	乙醛	环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法 HJ 1154-2020	0.002 mg/m^3
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	0.168 mg/m^3
	挥发性有机物	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07 mg/m^3
	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ 955-2018	0.0005 mg/m^3
	氨	环境空气 氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009	0.004 mg/m^3
	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	0.05 mg/m^3

样品类别	检测项目	分析方法依据	检出限
无组织废气	氰化氢	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999	0.002 mg/m^3
	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015 mg/m^3
	甲醇	《空气和废气监测分析方法》 第六篇/第一章/六/(一)气相色谱法(B)国家环境保护总局 (2003)第四版增补版	0.1 mg/m^3
	甲醛	环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法 HJ 1154-2020	0.002 mg/m^3
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》第五篇/第四章/ 十（三）亚甲蓝分光光度法国家环境保护总局（2003）第四版增补版	0.001 mg/m^3
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ544-2025	0.004 mg/m^3
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	--
	苯系物	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015 mg/m^3
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07 mg/m^3
废水	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L
	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L
	可吸附有机卤化物	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001	0.015 mg/L
	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1 mg/L
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	0.004 mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法 2 直接分光光度法）HJ 503-2009	0.01 mg/L
	有机磷农药	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T 13192-1991	0.000013 mg/L
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05 mg/L
	溶解性总固体	城镇污水水质标准检验方法（9 溶解性固体的测定 重量法） CJ/T 51-2018	10 mg/L
	甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0003 mg/L

样品类别	检测项目	分析方法依据	检出限
废水	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	0.05 mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	2 倍
	阿特拉津	水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法 HJ 587-2010	0.00008 mg/L
	水温(℃)	水质 水温的测定 传感器法 HJ 1396-2024	--

四 检测结果

有组织废气检测结果（1）

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.15	B 类加工二车间(B 线)废气排气筒 DA044	样品编码		UNT2601145-21310101	UNT2601145-21310201	UNT2601145-21310301
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.6	1.4	1.5
			排放速率(kg/h)	0.046	0.038	0.042
		废气流量(Nm³/h)		28548	27101	27948
	固体制剂产品加工项目-3t/d WG 生产线废气排气筒 DA142	样品编码		UNT2601145-21250101	UNT2601145-21250201	UNT2601145-21250301
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.3	1.5	1.3
			排放速率(kg/h)	0.008	0.010	0.008
		废气流量(Nm³/h)		6392	6384	6384
	固体制剂加工车间 A 线气流粉碎废气排气筒 DA053	样品编码		UNT2601145-21200101	UNT2601145-21200201	UNT2601145-21200301
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.3	1.5	1.4
			排放速率(kg/h)	0.005	0.006	0.005
		废气流量(Nm³/h)		3812	3735	3861
	固体制剂加工车间 A 线烘干废气排气筒 DA056	样品编码		UNT2601145-21330101	UNT2601145-21330201	UNT2601145-21330301
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.1	1.2	1.5
			排放速率(kg/h)	0.012	0.012	0.015
		废气流量(Nm³/h)		10746	9667	9790

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.15	固体制剂加工车间 B 线气流粉碎废气排气筒 DA054	样品编码		UNT2601145-21340101	UNT2601145-21340201	UNT2601145-21340301
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.2	1.3	1.5
			排放速率(kg/h)	0.010	0.012	0.014
		废气流量(Nm³/h)		8680	8987	9291
	固体制剂加工车间 B 线烘干废气排气筒 DA057	样品编码		UNT2601145-21190101	UNT2601145-21190201	UNT2601145-21190301
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.1	1.3	1.4
			排放速率(kg/h)	0.011	0.013	0.013
		废气流量(Nm³/h)		9795	9938	9641
	固体制剂加工车间通排风废气排气筒 DA055	样品编码		UNT2601145-21320101	UNT2601145-21320201	UNT2601145-21320301
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.7	1.5	1.4
			排放速率(kg/h)	0.014	0.013	0.012
		废气流量(Nm³/h)		8449	8658	8353
	除草剂水剂 1#废气排气筒(A30 水剂连续化) DA132	样品编码		UNT2601145-21170101	UNT2601145-21170201	UNT2601145-21170301
		挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	39.1	53.1	42.2
			排放速率(kg/h)	0.091	0.127	0.101
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.2	1.4	1.8
			排放速率(kg/h)	0.003	0.003	0.004
		废气流量(Nm³/h)		2316	2384	2403
备注	无					

有组织废气检测结果（2）

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.16	25000 吨/年草甘膦可溶粒剂二楼通排风排气筒 DA012	样品编码		UNT2601145-21290101	UNT2601145-21290201	UNT2601145-21290301
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.4	1.2	1.1
			排放速率(kg/h)	0.024	0.021	0.019
		废气流量(Nm³/h)		16987	17347	17008
	25000 吨/年草甘膦可溶粒剂捏合+三楼通排风废气排气筒 DA011	样品编码		UNT2601145-21260101	UNT2601145-21260201	UNT2601145-21260301
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.6	1.5	1.7
			排放速率(kg/h)	0.017	0.016	0.019
		废气流量(Nm³/h)		10576	10865	11247
	25000 吨/年草甘膦可溶粒剂烘干排气筒 DA013	样品编码		UNT2601145-21280101	UNT2601145-21280201	UNT2601145-21280301
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.6	1.4	1.5
			排放速率(kg/h)	0.033	0.030	0.032
		废气流量(Nm³/h)		20717	21398	21042
	2700 吨/年可分散粒剂 2#通排风+危废库排气筒 DA009	样品编码		UNT2601145-21010101	UNT2601145-21010201	UNT2601145-21010301
		臭气浓度（无量纲）		269	269	309
		挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	5.32	5.02	4.60
			排放速率(kg/h)	0.018	0.017	0.017
		废气流量(Nm³/h)		3440	3440	3632
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.4	1.7	1.1
			排放速率(kg/h)	0.005	0.006	0.004
		废气流量(Nm³/h)		3440	3632	3564
	2700 吨/年可分散粒剂排气筒 DA004	样品编码		UNT2601145-21020101	UNT2601145-21020201	UNT2601145-21020301
		臭气浓度（无量纲）		309	354	354
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.8	1.4	1.5
			排放速率(kg/h)	0.030	0.022	0.023
		废气流量(Nm³/h)		16501	15715	15350

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.16	2万吨草甘膦可溶粒剂加工技改项目 1#排气筒 DA001	样品编码		UNT2601145-21030101	UNT2601145-21030201	UNT2601145-21030301
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.2	1.4	1.2
			排放速率(kg/h)	0.027	0.032	0.027
		废气流量(Nm³/h)		22712	23035	22330
	2万吨草甘膦可溶粒剂加工技改项目 2#排气筒 DA002	样品编码		UNT2601145-21040101	UNT2601145-21040201	UNT2601145-21040301
		氨	实测浓度(mg/Nm³)	1.83	1.50	1.70
			排放速率(kg/h)	0.027	0.022	0.026
		废气流量(Nm³/h)		14992	14992	15309
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.7	1.5	2.2
			排放速率(kg/h)	0.026	0.022	0.034
		废气流量(Nm³/h)		15011	14992	15309
	2万吨草甘膦可溶粒剂加工技改项目 3#排气筒 DA003	样品编码		UNT2601145-21180101	UNT2601145-21180201	UNT2601145-21180301
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.3	1.4	1.2
			排放速率(kg/h)	0.030	0.031	0.027
		废气流量(Nm³/h)		23334	22198	22371
	60000KL/年草甘膦水剂排气筒 DA006	样品编码		UNT2601145-21050101	UNT2601145-21050201	UNT2601145-21050301
		挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	2.92	3.17	2.76
			排放速率(kg/h)	2.69×10^{-4}	2.92×10^{-4}	2.40×10^{-4}
		废气流量(Nm³/h)		92	92	87
备注	无					

有组织废气检测结果（3）

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.17	35300 除草剂 6#排气筒 DA030	样品编码		UNT2601145-21300101	UNT2601145-21300201	UNT2601145-21300301
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.2	1.4	1.3
			排放速率(kg/h)	0.010	0.013	0.011
		废气流量(Nm³/h)		8628	9078	8609
	均三氮苯类烘干废气排气筒 DA140	样品编码		UNT2601145-21070101	UNT2601145-21070201	UNT2601145-21070301
		甲苯	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	2.88	2.48	2.46
			排放速率(kg/h)	0.022	0.019	0.019
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.3	1.6	1.4
			排放速率(kg/h)	0.010	0.012	0.011
		总挥发性有机物浓度(mg/Nm³)		ND	ND	ND
		废气流量(Nm³/h)		7692	7715	7811
	绿色中试一期工艺废气排气筒 DA146	样品编码		UNT2601145-21120101	UNT2601145-21120201	UNT2601145-21120301
		甲苯	实测浓度(mg/Nm³)	2.85	2.78	2.91
			排放速率(kg/h)	0.032	0.032	0.033
		甲醇	实测浓度(mg/Nm³)	5.8	5.7	5.5
			排放速率(kg/h)	0.066	0.066	0.063
		甲醛	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		乙腈	实测浓度(mg/Nm³)	2.4	2.6	2.5
			排放速率(kg/h)	0.027	0.030	0.029
		氨	实测浓度(mg/Nm³)	1.83	1.56	1.68
			排放速率(kg/h)	0.021	0.018	0.019

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.17	绿色中试一期工艺废气排气筒DA146	样品编码		UNT2601145-21120101	UNT2601145-21120201	UNT2601145-21120301
		氯化氢	实测浓度(mg/Nm³)	4.5	5.1	5.1
			排放速率(kg/h)	0.051	0.059	0.058
		挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	50.6	45.6	44.6
			排放速率(kg/h)	0.577	0.527	0.511
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.6	1.8	1.4
			排放速率(kg/h)	0.018	0.021	0.016
		乙醛	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		废气流量(Nm³/h)		11400	11555	11450
		硫酸雾	实测浓度(mg/Nm³)	1.04	0.98	0.99
			排放速率(kg/h)	0.012	0.011	0.011
		废气流量(Nm³/h)		11435	11697	11403
备注	DA140：甲苯为总挥发性有机物。					

有组织废气检测结果（4）

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.19	RTO 废气排放口 DA136	样品编码		UNT2601145-21060101	UNT2601145-21060201	UNT2601145-21060301
		甲苯	实测浓度(mg/Nm³)	2.87	2.99	2.88
			排放速率(kg/h)	0.011	0.015	0.010
		苯系物	实测浓度(mg/Nm³)	2.87	2.99	2.88
			排放速率(kg/h)	0.011	0.015	0.010
		丙酮	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		甲醛	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		氰化氢	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		氯化氢	实测浓度(mg/Nm³)	4.3	4.9	4.5
			排放速率(kg/h)	0.017	0.024	0.016
		废气流量(Nm³/h)		3902	4993	3602
		进口氧含量（%）		20.4	20.5	20.4
		出口氧含量（%）		19.0	18.8	19.1
	实验室排气筒(三楼) DA149	样品编码		UNT2601145-21080101	UNT2601145-21080201	UNT2601145-21080301
		甲苯	实测浓度(mg/Nm³)	0.609	0.764	0.828
			排放速率(kg/h)	0.003	0.004	0.004
		挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	3.30	3.60	3.64
			排放速率(kg/h)	0.018	0.019	0.019
		总挥发性有机物浓度(mg/Nm³)		0.609	0.764	0.828
		废气流量(Nm³/h)		5552	5354	5321

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.19	实验室排气筒(二楼) DA148	样品编码		UNT2601145-21090101	UNT2601145-21090201	UNT2601145-21090301
		甲苯	实测浓度(mg/Nm³)	0.758	0.805	0.860
			排放速率(kg/h)	0.003	0.003	0.003
		挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	4.86	3.36	3.79
			排放速率(kg/h)	0.016	0.011	0.013
		总挥发性有机物浓度(mg/Nm³)		0.758	0.805	0.860
		废气流量(Nm³/h)		3339	3411	3324
	过程开发中心-2#废气排气筒 DA143	样品编码		UNT2601145-21140101	UNT2601145-21140201	UNT2601145-21140301
		甲醇	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		丙酮	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		1,2-二氯乙烷	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		乙腈	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	3.22	3.08	3.58
			排放速率(kg/h)	0.108	0.103	0.117
		1,1-二氯乙烷	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		总挥发性有机物浓度(mg/Nm³)		ND	ND	ND
		废气流量(Nm³/h)		33516	33516	32617
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.2	2.0	1.6
			排放速率(kg/h)	0.040	0.065	0.054
		废气流量(Nm³/h)		33518	32617	33457

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.19	过程开发中心-3#废气排气筒 DA144	样品编码		UNT2601145-21150101	UNT2601145-21150201	UNT2601145-21150301
		甲醇	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		正己烷	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	3.05	2.54	3.09
			排放速率(kg/h)	0.027	0.022	0.028
		总挥发性有机物浓度(mg/Nm³)		ND	ND	ND
		废气流量(Nm³/h)		8934	8562	9001
	过程开发中心-4#废气排气筒 DA145	样品编码		UNT2601145-21160101	UNT2601145-21160201	UNT2601145-21160301
		甲苯	实测浓度(mg/Nm³)	0.907	0.937	0.971
			排放速率(kg/h)	0.027	0.022	0.028
		甲醇	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	4.74	5.56	5.46
			排放速率(kg/h)	0.057	0.067	0.070
		总挥发性有机物浓度(mg/Nm³)		0.907	0.937	0.971
		废气流量(Nm³/h)		12075	11981	12845
备注	DA143：甲醇、丙酮、1,2-二氯乙烷、乙腈、1,1-二氯乙烷总和为总挥发性有机物； DA144：甲醇、正己烷总和为总挥发性有机物； DA145：甲苯、甲醇总和为总挥发性有机物； DA148：甲苯为总挥发性有机物； DA149：甲苯为总挥发性有机物。					

有组织废气检测结果（5）

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.27	固体制剂D50生产线排气筒DA137	样品编码		UNT2601145-21240101	UNT2601145-21240201	UNT2601145-21240301
		颗粒物	实测浓度(mg/Nm³)	1.2	1.3	1.6
			排放速率(kg/h)	0.031	0.034	0.041
		废气流量(Nm³/h)		25981	25894	25329
	莠去津烘干排气筒DA024	样品编码		UNT2601145-21130101	UNT2601145-21130201	UNT2601145-21130301
		甲苯	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		总挥发性有机物浓度(mg/Nm³)		ND	ND	ND
		废气流量(Nm³/h)		14881	14156	14937
备注	DA024：甲苯为总挥发性有机物。					

无组织废气检测结果表（1）

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果				
			第一次	第二次	第三次	第四次	均值
2026.08.15	A30 水剂车间草甘膦装置(监控点处一小时平均浓度值)	样品编码	UNT2601145-21650101	UNT2601145-21650102	UNT2601145-21650103	UNT2601145-21650104	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.50	1.85	1.67	1.70	1.68
	A30 水剂车间草甘膦装置(监控点处任意一次浓度值)	样品编码	UNT2601145-21660101	/	/	/	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.52	/	/	/	/
	A 类 SL 成品车间草甘膦装置(监控点处一小时平均浓度值)	样品编码	UNT2601145-21490101	UNT2601145-21490102	UNT2601145-21490103	UNT2601145-21490104	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.95	1.60	1.86	1.69	1.78
	A 类 SL 成品车间草甘膦装置(监控点处任意一次浓度值)	样品编码	UNT2601145-21500101	/	/	/	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.80	/	/	/	/
	B 类合成车间(监控点处一小时平均浓度值)	样品编码	UNT2601145-21350101	UNT2601145-21350102	UNT2601145-21350103	UNT2601145-21350104	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.39	1.97	1.73	1.54	1.66
	B 类合成车间(监控点处任意一次浓度值)	样品编码	UNT2601145-21360101	/	/	/	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.60	/	/	/	/
	均三氮苯类项目(监控点处一小时平均浓度值)	样品编码	UNT2601145-21430101	UNT2601145-21430102	UNT2601145-21430103	UNT2601145-21430104	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.56	1.74	1.56	1.35	1.55
	均三氮苯类项目(监控点处任意一次浓度值)	样品编码	UNT2601145-21440101	/	/	/	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.75	/	/	/	/
	水剂连续化车间(监控点处一小时平均浓度值)	样品编码	UNT2601145-21410101	UNT2601145-21410102	UNT2601145-21410103	UNT2601145-21410104	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.51	1.90	1.61	1.65	1.67
	水剂连续化车间(监控点处任意一次浓度值)	样品编码	UNT2601145-21420101	/	/	/	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.68	/	/	/	/
	禾本田车间(A线)(监控点处一小时平均浓度值)	样品编码	UNT2601145-21590101	UNT2601145-21590102	UNT2601145-21590103	UNT2601145-21590104	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.82	1.77	1.39	1.94	1.73

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果				
			第一次	第二次	第三次	第四次	均值
2026.08.15	禾本田车间(A线)(监控点处任意一次浓度值)	样品编码	UNT2601145-21600101	/	/	/	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.37	/	/	/	/
	禾本田车间(B线)(监控点处一小时平均浓度值)	样品编码	UNT2601145-21610101	UNT2601145-21610102	UNT2601145-21610103	UNT2601145-21610104	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.66	1.60	1.45	1.77	1.62
	禾本田车间(B线)(监控点处任意一次浓度值)	样品编码	UNT2601145-21620101	/	/	/	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.58	/	/	/	/
2026.08.16	中试一期(监控点处一小时平均浓度值)	样品编码	UNT2601145-21450101	UNT2601145-21450102	UNT2601145-21450103	UNT2601145-21450104	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.74	1.77	1.72	1.72	1.74
	中试一期(监控点处任意一次浓度值)	样品编码	UNT2601145-21460101	/	/	/	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.80	/	/	/	/
	中试二期(监控点处一小时平均浓度值)	样品编码	UNT2601145-21470101	UNT2601145-21470102	UNT2601145-21470103	UNT2601145-21470104	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.69	1.69	1.72	1.77	1.72
	中试二期(监控点处任意一次浓度值)	样品编码	UNT2601145-21480101	/	/	/	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.82	/	/	/	/
	危废库(监控点处一小时平均浓度值)	样品编码	UNT2601145-21570101	UNT2601145-21570102	UNT2601145-21570103	UNT2601145-21570104	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.75	1.68	1.66	1.64	1.68
	危废库(监控点处任意一次浓度值)	样品编码	UNT2601145-21580101	/	/	/	/
		非甲烷总烃(mg/m³)	1.76	/	/	/	/
备注	无						

无组织废气检测结果表（2）

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
2026.08.19	上风向 1#	样品编码	UNT2601145-21370101	UNT2601145-21370201	UNT2601145-21370301	UNT2601145-21370401
		甲苯(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		甲醇(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		甲醛(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		氟化物(mg/m³)	0.0008	0.0008	0.0009	0.0008
		总悬浮颗粒物(mg/m³)	0.184	0.188	0.186	0.197
		臭气浓度(无量纲)	<10	<10	<10	<10
		氰化氢(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		硫化氢(mg/m³)	0.007	0.008	0.006	0.009
		硫酸雾(mg/m³)	0.042	0.046	0.041	0.040
		氨(mg/m³)	0.014	0.011	0.015	0.012
		氯化氢(mg/m³)	0.06	0.07	0.07	0.07
		苯系物(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		乙醛(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		样品编码	UNT2601145-21370101	UNT2601145-21370102	UNT2601145-21370103	UNT2601145-21370104
		挥发性有机物(mg/m³)	1.12	1.20	1.23	1.36
备注	无					

无组织废气检测结果表（3）

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
2026.08.19	下风向 1#	样品编码	UNT2601145-21380101	UNT2601145-21380201	UNT2601145-21380301	UNT2601145-21380401
		甲苯(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		甲醇(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		甲醛(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		氟化物(mg/m³)	0.0012	0.0012	0.0013	0.0011
		总悬浮颗粒物(mg/m³)	0.247	0.248	0.244	0.232
		臭气浓度(无量纲)	11	12	13	15
		氰化氢(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		硫化氢(mg/m³)	0.013	0.016	0.015	0.016
		硫酸雾(mg/m³)	0.054	0.052	0.056	0.051
		氨(mg/m³)	0.016	0.020	0.019	0.020
		氯化氢(mg/m³)	0.11	0.09	0.10	0.10
		苯系物(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		乙醛(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		样品编码	UNT2601145-21380101	UNT2601145-21380102	UNT2601145-21380103	UNT2601145-21380104
		挥发性有机物(mg/m³)	1.67	1.60	1.70	1.75
备注	无					

无组织废气检测结果表（4）

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
2026.08.19	下风向 2#	样品编码	UNT2601145-21510101	UNT2601145-21510201	UNT2601145-21510301	UNT2601145-21510401
		甲苯(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		甲醇(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		甲醛(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		氟化物(mg/m³)	0.0014	0.0012	0.0013	0.0011
		总悬浮颗粒物(mg/m³)	0.303	0.283	0.299	0.313
		臭气浓度(无量纲)	14	14	12	11
		氰化氢(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		硫化氢(mg/m³)	0.021	0.023	0.022	0.020
		硫酸雾(mg/m³)	0.050	0.064	0.063	0.061
		氨(mg/m³)	0.026	0.029	0.023	0.026
		氯化氢(mg/m³)	0.09	0.09	0.12	0.10
		苯系物(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		乙醛(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		样品编码	UNT2601145-21510101	UNT2601145-21510102	UNT2601145-21510103	UNT2601145-21510104
		挥发性有机物(mg/m³)	1.83	1.77	1.86	1.75
备注	无					

无组织废气检测结果表（5）

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
2026.08.19	下风向 3#	样品编码	UNT2601145-21520101	UNT2601145-21520201	UNT2601145-21520301	UNT2601145-21520401
		甲苯(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		甲醇(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		甲醛(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		氟化物(mg/m³)	0.0013	0.0012	0.0014	0.0013
		总悬浮颗粒物(mg/m³)	0.271	0.264	0.266	0.277
		臭气浓度(无量纲)	14	15	14	12
		氰化氢(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		硫化氢(mg/m³)	0.014	0.013	0.011	0.012
		硫酸雾(mg/m³)	0.049	0.051	0.058	0.057
		氨(mg/m³)	0.026	0.019	0.024	0.021
		氯化氢(mg/m³)	0.11	0.12	0.12	0.08
		苯系物(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		乙醛(mg/m³)	ND	ND	ND	ND
		样品编码	UNT2601145-21520101	UNT2601145-21520102	UNT2601145-21520103	UNT2601145-21520104
		挥发性有机物(mg/m³)	1.84	1.90	1.91	1.84
备注	无					

废水检测结果表（1）

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果
2026.08.19	A30SG、SL 成品车间出口	样品编码	UNT2601145-21700101
		总有机碳(mg/L)	10.9
	A30SG、SL 成品车间进口	样品编码	UNT2601145-21670101
		总有机碳(mg/L)	10.2
	B 类循环冷却水出口	样品编码	UNT2601145-21740101
		总有机碳(mg/L)	178
	B 类循环冷却水进口	样品编码	UNT2601145-21730101
		总有机碳(mg/L)	168
	B 类多效出口	样品编码	UNT2601145-21720101
		总有机碳(mg/L)	19.9
	B 类多效进口	样品编码	UNT2601145-21710101
		总有机碳(mg/L)	19.5
	中试项目出口	样品编码	UNT2601145-21760101
		总有机碳(mg/L)	21.5
	中试项目进口	样品编码	UNT2601145-21750101
		总有机碳(mg/L)	20.5
备注	无		

废水检测结果表（2）

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2026.08.19	废水总排口 DW001	样品编码	UNT2601145-21680101	UNT2601145-21680201	UNT2601145-21680301
		水温（℃）	36.4	37.0	36.7
		甲苯(mg/L)	0.180	0.158	0.197
		阿特拉津(mg/L)	0.351	0.312	0.340
		甲醛(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L
		溶解性总固体(mg/L)	3.18×10^3	3.31×10^3	3.09×10^3
		色度(倍)	9(pH 值:7.3)(黄色透明)	9(pH 值:7.4)(黄色透明)	8(pH 值:7.2)(黄色透明)
		氟化物(mg/L)	0.74	0.82	0.77
		挥发酚(mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L
		石油类(mg/L)	0.34	0.37	0.33
		动植物油(mg/L)	0.22	0.24	0.24
		可吸附有机卤化物(mg/L)	0.184	0.209	0.183
		悬浮物(mg/L)	44	28	22
		总氰化物(mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L
		五日生化需氧量(mg/L)	95.9	94.6	96.2
		有机磷农药(mg/L)	0.000013L	0.000013L	0.000013L
		总有机碳(mg/L)	110	112	116
	莠去津车间总排口 DW002	样品编码	UNT2601145-21690101	UNT2601145-21690201	UNT2601145-21690301
		阿特拉津(mg/L)	0.488	0.513	0.511
备注	无				

五 检测质量保证和质量控制

1、检测人员均经考核合格后发放上岗证书。

2、检测所用仪器设备均经计量部门检定（或校准）合格后使用，且均在有效周期内。

3、现场采样过程中严格按照方法要求合理布设检测点位，保证采样的规范性、科学性和代表性。

4、检测过程中所用分析方法均选用国家颁发的标准（或推荐）检测方法。检测过程中严格按照国家颁发的相关环境检测标准、方法、规范，实施全过程质量控制。

5、检测数据严格执行三级审核制度，检测报告经授权签字人签字授权后发放。

报告编制：

报告审核：

报告批准：

批准日期： 2026.09.01

附页一

主要仪器设备信息一览表


仪器名称	型号	仪器编号
分析天平	ML204	UNT-YQ-007
高效液相色谱仪	RF-20A/SPD-20A/LC-20AT	UNT-YQ-009
傅立叶红外交换光谱	nicolet iS5	UNT-YQ-011
电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9036A	UNT-YQ-016
生化培养箱	LRH-250A	UNT-YQ-051
恒温恒湿箱	LSH-80HC-1	UNT-YQ-056
离子活度计	PXS-215	UNT-YQ-066
气相色谱仪	安捷伦 7890B	UNT-YQ-083
气相色谱-质谱联用仪	7890B/5977B	UNT-YQ-122
气相色谱仪	安捷伦 7890B	UNT-YQ-127
PH 计	FE 20-K 型	UNT-YQ-139
轻便三杯风向风速表	FYF-1	UNT-YQ-236
电子天平	MS105DU	UNT-YQ-240
紫外差分烟气综合分析仪	崂应 3023	UNT-YQ-241
数显温湿度表	TM837	UNT-YQ-277
数显温湿度表	TM837	UNT-YQ-279
大气采样器（两路）	ZR-3500 型	UNT-YQ-281
大气采样器（两路）	ZR-3500 型	UNT-YQ-282
便携式 PH 计	PHBJ-260	UNT-YQ-299
手持式烟气流速检测仪	ZR-3061 型	UNT-YQ-337
手持式烟气流速检测仪	ZR-3061 型	UNT-YQ-340
气体采样器	EM-300	UNT-YQ-347
大气采样器（两路）	ZR-3500	UNT-YQ-357
大气采样器（两路）	ZR-3500	UNT-YQ-358
恒温恒湿称重系统	THCZ-150	UNT-YQ-365
可吸附有机卤素测定仪	AOX-3	UNT-YQ-429
紫外可见分光光度计	TU-1810D	UNT-YQ-457
低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D	UNT-YQ-459
低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D	UNT-YQ-460


仪器名称	型号	仪器编号
环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920	UNT-YQ-461
环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920	UNT-YQ-462
环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920	UNT-YQ-463
环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920	UNT-YQ-464
溶解氧测定仪	JPSJ-605	UNT-YQ-487
空盒气压表	DYM3	UNT-YQ-528
空盒气压表	DYM3	UNT-YQ-530
智能四路空气采样器	崂应 2020S	UNT-YQ-545
智能四路空气采样器	崂应 2020S	UNT-YQ-547
智能四路空气采样器	崂应 2020S	UNT-YQ-548
气相色谱仪	GC9790II	UNT-YQ-572
离子色谱仪	CIC-D120	UNT-YQ-575
真空箱气袋采样器	LC-2036	UNT-YQ-593
真空箱气袋采样器	LC-2036	UNT-YQ-597
真空箱气袋采样器	LC-2036	UNT-YQ-607
真空箱气袋采样器	LC-2036	UNT-YQ-608
真空箱气袋采样器	LC-2036	UNT-YQ-609
轻便三杯风向风速表	FYF-1	UNT-YQ-610
大流量低浓度烟尘/气测试仪	崂应 3012H-D 型	UNT-YQ-619
大流量低浓度烟尘/气测试仪	崂应 3012H-D 型	UNT-YQ-620
大流量低浓度烟尘/气测试仪	崂应 3012H-D 型	UNT-YQ-621
大流量低浓度烟尘/气测试仪	崂应 3012H-D 型	UNT-YQ-622
总有机碳分析仪	TOC-2000	UNT-YQ-671
手持式烟气流速检测仪	ZR-3061 型	UNT-YQ-679
真空箱气袋采样器	LC-2036	UNT-YQ-683
气相色谱仪	6890N	UNT-YQ-723
环境空气综合采样器	崂应 2050 型	UNT-YQ-753
环境空气综合采样器	崂应 2050	UNT-YQ-754
环境空气综合采样器	崂应 2050	UNT-YQ-756
环境空气综合采样器	崂应 2050	UNT-YQ-757

仪器名称	型号	仪器编号
环境空气综合采样器	崂应 2050	UNT-YQ-758
环境空气综合采样器	崂应 2050	UNT-YQ-760
环境空气综合采样器	崂应 2050	UNT-YQ-761
环境空气综合采样器	崂应 2050	UNT-YQ-762
可见分光光度计	721	UNT-YQ-766
真空箱气袋采样器	CZ15L	UNT-YQ-771
可见分光光度计	H-L721	UNT-YQ-785
气相色谱仪	8860	UNT-YQ-808

附页二


无组织废气检测点位示意图

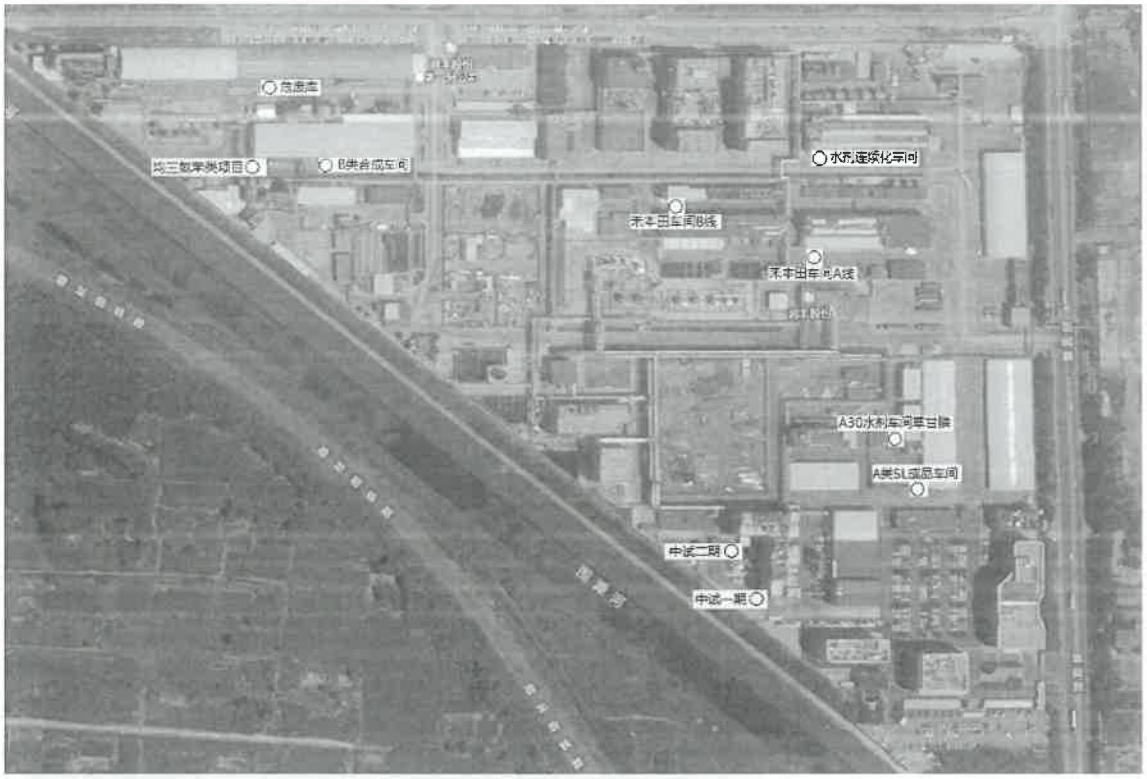



○无组织监测点位



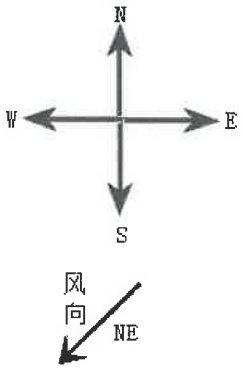

○ 无组织监测点

**********报告结束**********

报 告 声 明

1.报告无我单位“检验检测专用章”、无骑缝章无效。

2.报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

3.报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。

4.我单位出具的报告项目号具有唯一性，“#”为替换报告，其对应的原报告作废；报告正文中，加 “*”表示本项目为委外检测，“ND”表示检测结果低于检测方法的检出限，水和废水检测的测定结果低于分析方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志位“L”；检测报告中排气筒高度信息由委托单位提供；如无说明，本项目中所有设备均为我单位自有设备。

5.对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送样样品信息的真实性由委托单位负责。

6.工况参数及气象参数是评价检测过程运行状态的重要关联信息，部分参数不在我公司 CMA 资质范围内。

7.若使用我单位报告用于宣传等其他目的，须经我单位许可。

8.我单位检测结果报告仅对当次样品有效。

9.我单位检测报告向客户发放“正本”，“副本”由我单位进行存档。

10.对本报告若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内，向我单位提出，逾期不予受理。

11.对于送样委托检测收到本报告一个月内，可凭我单位检测委托单领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

联系方式：

地址：山东省潍坊市寒亭区民主街 8009 号寒亭高新技术产业园 6 座 3 楼

业务电话：0536-8981150 8981160

邮编：261031

E-mail：info@unitestwf.com

气象参数统计表

采样日期		风向	风速(m/s)	气温(℃)	湿度（%RH）	气压(kPa)
2026.08.15	15：00	东北	1.8	32.1	44.7	100.27
2026.08.16	13：49	东北	1.5	33.1	51.7	100.39
2026.08.19	09：05	东北	1.7	28.6	72.3	100.98
	11：10	东北	2.3	32.7	68.7	100.85
	13：10	东北	2.6	33.6	66.5	100.82
	15：10	东北	1.6	31.7	69.3	100.91
备注	无					

废水相关参数表

采样日期	检测点位	相关参数	第一次	第二次	第三次
2026.08.19	废水总排口 DW001	流量（m^3/h）	16.8	16.9	15.4
	莠去津车间总排口 DW002	流量（m^3/d）	80		

有组织废气相关参数表

采样日期	检测点位	相关参数	第一次	第二次	第三次
2026.08.15	B 类加工二车间(B 线)废气排气筒 DA044	废气流量(Nm^3/h)	28548	27101	27948
		烟气流速（m/s）	3.6	3.4	3.5
		烟气温度（℃）	32	33	33
		烟气湿度（%）	2.4	2.7	2.6
		烟气压力（kPa）	-0.01	0.01	0.02
		烟道截面积（m^2）	2.5447		
	固体制剂产品加工项目-3t/dWG 生产线废气排气筒 DA142	废气流量(Nm^3/h)	6392	6384	6384
		烟气流速（m/s）	2.6	2.6	2.6
		烟气温度（℃）	30	30	31
		烟气湿度（%）	2.9	3.1	2.9
		烟气压力（kPa）	-0.01	0.00	-0.01
		烟道截面积（m^2）	0.7854		
	固体制剂加工车间 A 线气流粉碎废气排气筒 DA053	废气流量(Nm^3/h)	3812	3735	3861
		烟气流速（m/s）	6.2	6.1	6.3
		烟气温度（℃）	30	31	31
		烟气湿度（%）	2.5	2.6	2.6
		烟气压力（kPa）	-0.03	-0.02	-0.03
		烟道截面积（m^2）	0.1963		
	固体制剂加工车间 A 线烘干废气排气筒 DA056	废气流量(Nm^3/h)	10746	9667	9790
		烟气流速（m/s）	7.0	6.3	6.4
		烟气温度（℃）	36	36	38
		烟气湿度（%）	3.3	3.4	3.2
		烟气压力（kPa）	-0.03	-0.02	-0.03
		烟道截面积（m^2）	0.5027		

采样日期	检测点位	相关参数	第一次	第二次	第三次
2026.08.15	固体制剂加工车间 B 线气流粉碎废气排气筒 DA054	废气流量(Nm^3/h)	8680	8987	9291
		烟气流速（m/s）	5.6	5.8	6.0
		烟气温度（℃）	32	33	34
		烟气湿度（%）	3.0	3.1	3.0
		烟气压力（kPa）	-0.02	-0.01	-0.03
		烟道截面积（m^2）	0.5027		
	固体制剂加工车间 B 线烘干废气排气筒 DA057	废气流量(Nm^3/h)	9795	9938	9641
		烟气流速（m/s）	6.5	6.6	6.4
		烟气温度（℃）	36	36	37
		烟气湿度（%）	4.9	4.8	4.8
		烟气压力（kPa）	-0.03	-0.03	-0.02
		烟道截面积（m^2）	0.5027		
	固体制剂加工车间通排风废气排气筒 DA055	废气流量(Nm^3/h)	8449	8658	8353
		烟气流速（m/s）	5.6	5.7	5.5
		烟气温度（℃）	26	26	27
		烟气湿度（%）	7.8	7.0	6.9
		烟气压力（kPa）	-0.03	-0.03	-0.02
		烟道截面积（m^2）	0.5027		
	除草剂水剂 1# 废气排气筒 (A30 水剂连续化)DA132	废气流量(Nm^3/h)	2316	2384	2403
		烟气流速（m/s）	6.0	6.2	6.2
		烟气温度（℃）	26	26	27
		烟气湿度（%）	5.2	5.4	5.5
		烟气压力（kPa）	-0.03	-0.03	-0.03
		烟道截面积（m^2）	0.1257		

采样日期	检测点位	相关参数	第一次	第二次	第三次
2026.08.16	25000 吨/年草甘膦可溶粒剂二楼通排风排气筒 DA012	废气流量(Nm^3/h)	16987	17347	17008
		烟气流速（m/s）	4.8	4.9	4.8
		烟气温度（℃）	26	26	26
		烟气湿度（%）	4.1	4.2	4.2
		烟气压力（kPa）	-0.01	-0.01	-0.01
		烟道截面积（m^2）	1.1310		
	25000 吨/年草甘膦可溶粒剂捏合+三楼通排风废气排气筒 DA011	废气流量(Nm^3/h)	10576	10865	11247
		烟气流速（m/s）	3.0	3.1	3.2
		烟气温度（℃）	26	26	27
		烟气湿度（%）	4.2	4.4	4.4
		烟气压力（kPa）	-0.01	-0.02	-0.03
		烟道截面积（m^2）	1.1310		
	25000 吨/年草甘膦可溶粒剂烘干排气筒 DA013	废气流量(Nm^3/h)	20717	21398	21042
		烟气流速（m/s）	5.9	6.1	6.0
		烟气温度（℃）	27	27	28
		烟气湿度（%）	4.3	4.2	4.2
		烟气压力（kPa）	-0.02	-0.04	-0.05
		烟道截面积（m^2）	1.1310		
	2700 吨/年可分散粒剂 2#通排风+危废库排气筒 DA009	废气流量(Nm^3/h)	3440	3632	3564
		烟气流速（m/s）	2.9	3.0	3.0
		烟气温度（℃）	27	27	28
		烟气湿度（%）	4.2	4.0	4.1
		烟气压力（kPa）	0.00	0.00	0.02
		烟道截面积（m^2）	0.3848		

采样日期	检测点位	相关参数	第一次	第二次	第三次
2026.08.16	2700 吨/年可分散粒剂排气筒 DA004	废气流量(Nm^3/h)	16501	15715	15350
		烟气流速（m/s）	3.0	2.9	2.8
		烟气温度（℃）	28	28	28
		烟气湿度（%）	3.6	3.9	4.0
		烟气压力（kPa）	-0.04	-0.09	-0.10
		烟道截面积（m^2）	1.7671		
	2 万吨草甘膦可溶粒剂加工技改项目 1#排气筒 DA001	废气流量(Nm^3/h)	22712	23035	22330
		烟气流速（m/s）	6.5	6.6	6.4
		烟气温度（℃）	30	30	30
		烟气湿度（%）	3.8	3.8	3.9
		烟气压力（kPa）	-0.03	-0.03	-0.04
		烟道截面积（m^2）	1.1310		
	2 万吨草甘膦可溶粒剂加工技改项目 2#排气筒 DA002	废气流量(Nm^3/h)	15011	14992	15309
		烟气流速（m/s）	4.3	4.3	4.4
		烟气温度（℃）	30	30	31
		烟气湿度（%）	4.1	4.1	4.0
		烟气压力（kPa）	-0.01	-0.01	-0.01
		烟道截面积（m^2）	1.1310		
	2 万吨草甘膦可溶粒剂加工技改项目 3#排气筒 DA003	废气流量(Nm^3/h)	23334	22198	22371
		烟气流速（m/s）	6.8	6.5	6.6
		烟气温度（℃）	40	42	44
		烟气湿度（%）	2.7	2.8	2.8
		烟气压力（kPa）	-0.02	-0.01	-0.01
		烟道截面积（m^2）	1.1310		

采样日期	检测点位	相关参数	第一次	第二次	第三次
2026.08.16	60000KL/年草甘膦水剂排气筒 DA006	废气流量(Nm^3/h)	92	92	87
		烟气流速（m/s）	1.7	1.7	1.6
		烟气温度（℃）	28	28	28
		烟气湿度（%）	5.4	5.3	5.5
		烟气压力（kPa）	0.00	0.00	0.00
		烟道截面积（m^2）	0.0177		
2026.08.17	35300 除草剂 6#排气筒 DA030	废气流量(Nm^3/h)	8628	9078	8609
		烟气流速（m/s）	3.6	3.8	3.6
		烟气温度（℃）	38	39	39
		烟气湿度（%）	2.9	3.0	2.9
		烟气压力（kPa）	-0.01	-0.01	-0.02
		烟道截面积（m^2）	0.7854		
	均三氮苯类烘干废气排气筒 DA140	废气流量(Nm^3/h)	7692	7715	7811
		烟气流速（m/s）	6.7	6.7	6.8
		烟气温度（℃）	44	44	44
		烟气湿度（%）	3.2	3.1	3.2
		烟气压力（kPa）	-0.03	-0.04	-0.04
		烟道截面积（m^2）	0.3848		
	绿色中试一期工艺废气排气筒 DA146	废气流量(Nm^3/h)	11400	11555	11450
		烟气流速（m/s）	12.8	13.0	12.9
		烟气温度（℃）	30	30	30
		烟气湿度（%）	2.3	2.4	2.4
		烟气压力（kPa）	-0.14	-0.13	-0.16
		烟道截面积（m^2）	0.2827		

采样日期	检测点位	相关参数	第一次	第二次	第三次
2026.08.19	RTO 废气排放口 DA136	废气流量(Nm^3/h)	3902	4993	3602
		烟气流速（m/s）	1.3	1.6	1.2
		烟气温度（℃）	53	53	54
		烟气湿度（%）	8.3	8.2	8.3
		烟气压力（kPa）	0.00	0.00	0.00
		烟道截面积（m^2）	1.1310		
	实验室排气筒(三楼) DA149	废气流量(Nm^3/h)	5552	5354	5321
		烟气流速（m/s）	58	5.6	5.6
		烟气温度（℃）	27	27	28
		烟气湿度（%）	2.5	2.7	2.5
		烟气压力（kPa）	0.00	0.00	0.00
		烟道截面积（m^2）	0.3000		
	实验室排气筒(二楼) DA148	废气流量(Nm^3/h)	3339	3411	3324
		烟气流速（m/s）	3.5	3.6	3.5
		烟气温度（℃）	26	27	27
		烟气湿度（%）	2.4	2.3	2.3
		烟气压力（kPa）	0.00	0.01	0.01
		烟道截面积（m^2）	0.3000		
	过程开发中心-2#废气排气筒 DA143	废气流量(Nm^3/h)	33518	32617	33457
		烟气流速（m/s）	8.6	8.4	8.6
		烟气温度（℃）	28	29	29
		烟气湿度（%）	2.4	2.5	2.4
		烟气压力（kPa）	-0.13	-0.26	-0.03
		烟道截面积（m^2）	1.2272		

采样日期	检测点位	相关参数	第一次	第二次	第三次
2026.08.19	过程开发中心-3#废气排气筒 DA144	废气流量(Nm^3/h)	8934	8562	9001
		烟气流速（m/s）	3.0	2.8	3.0
		烟气温度（℃）	28	29	29
		烟气湿度（%）	2.4	2.4	2.2
		烟气压力（kPa）	0.00	0.00	0.00
		烟道截面积（m^2）	0.9503		
	过程开发中心-4#废气排气筒 DA145	废气流量(Nm^3/h)	12075	11981	12845
		烟气流速（m/s）	5.4	5.3	5.7
		烟气温度（℃）	29	29	29
		烟气湿度（%）	2.3	2.4	2.3
		烟气压力（kPa）	0.01	0.01	0.01
		烟道截面积（m^2）	0.7088		
2026.08.27	固体制剂 D50 生产线排气筒 DA137	废气流量(Nm^3/h)	25981	25894	25329
		烟气流速（m/s）	7.3	7.3	7.2
		烟气温度（℃）	30	30	31
		烟气湿度（%）	2.7	2.4	2.7
		烟气压力（kPa）	-0.05	-0.06	-0.05
		烟道截面积（m^2）	1.1310		
	莠去津烘干排气筒 DA024	废气流量(Nm^3/h)	14881	14156	14937
		烟气流速（m/s）	6.3	6.0	6.4
		烟气温度（℃）	41	40	41
		烟气湿度（%）	3.8	4.1	4.0
		烟气压力（kPa）	0.00	0.01	0.00
		烟道截面积（m^2）	0.7854		

正本

检测报告

No.UNT2601145-21（A）

项目名称：	山东潍坊润丰化工股份有限公司西厂检测项目（有组织废气）
委托单位：	山东潍坊润丰化工股份有限公司
检测类别：	委托检测
报告日期：	2026.09.01

UNITEST 优特检测

潍坊优特检测服务有限公司

潍坊优特检测服务有限公司 检测专用章

一 检测信息

委托单位	山东潍坊润丰化工股份有限公司	受检单位	山东潍坊润丰化工股份有限公司西厂
联系人	华家伟	联系方式	19050560283
项目地址	山东省潍坊市滨海经济开发区氯碱路03001号	采样日期	2026-08-17、2026-08-19
样品接收日期	2026-08-17、2026-08-19	检测日期	2026-08-17 至 2026-08-21

二 检测点位、检测项目、检测频次及样品状态

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见下表。

检测一览表

序号	样品类别	检测点位	检测项目	检测频次	样品状态
1	有组织废气	绿色中试一期工艺废气排气筒 DA146	丁醇、甲基肼、溴气	检测 1 天 3 次/天	吸附管、吸收液
2		RTO 废气排放口 DA136	三乙胺		吸附管

三 检测项目、方法及检出限

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见下表。

检测项目、方法及检出限

样品类别	检测项目	分析方法依据	检出限
有组织废气	氧含量（%）	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 (5.3)氧传感器法 GB/T 16157-1996	--
	丁醇	参考 工作场所空气有毒物质测定 第 85 部分：丁醇、戊醇和丙烯醇（丁醇和戊醇的溶剂解吸-气相色谱法）GBZ/T 300.85-2017	0.2 mg/Nm^3
	甲基肼	参考 《空气和废气监测分析方法》 第六篇/第五章/六/气相色谱法(肼和偏二甲基肼)(B)国家环境保护总局 (2003)第四版增补版	--
	三乙胺	参考 工作场所空气有毒物质的测定 第 136 部分：三甲胺、二乙胺和三乙胺（三甲胺、二乙胺和三乙胺的溶剂解析-气相色谱法） GBZ/T 300.136-2017	0.16 mg/Nm^3
	溴气	参考 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999	0.2 mg/Nm^3

四 检测结果

有组织废气检测结果（1）

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.17	绿色中试一期工艺废气排气筒 DA146	样品编码		UNT2601145-21300101	UNT2601145-21300201	UNT2601145-21300301
		丁醇	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		甲基肼	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		溴气	实测浓度(mg/Nm³)	0.7	0.8	0.9
			排放速率(kg/h)	0.008	0.009	0.010
		总挥发性有机物浓度(mg/Nm³)		11.05	11.08	10.91
		废气流量(Nm³/h)		11400	11555	11450
备注	DA146：甲苯、甲醇、甲醛、乙腈、乙醛、丁醇、甲基肼总和为总挥发性有机物；除丁醇、甲基肼外，其他数据来源 UNT2601145-21。					

有组织废气检测结果（2）

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2026.08.19	RTO 废气排放口 DA136	样品编码		UNT2601145-21060101	UNT2601145-21060201	UNT2601145-21060301
		三乙胺	实测浓度(mg/Nm³)	ND	ND	ND
			排放速率(kg/h)	/	/	/
		总挥发性有机物浓度(mg/Nm³)		2.87	2.99	2.88
		废气流量(Nm³/h)		3902	4993	3602
		进口氧含量（%）		20.4	20.5	20.4
		出口氧含量（%）		19.0	18.8	19.1
备注	DA136：苯系物、丙酮、甲醛、三乙胺总和为总挥发性有机物；除三乙胺外，其他数据来源 UNT2601145-21。					

五 检测质量保证和质量控制

1、检测人员均经考核合格后发放上岗证书。

2、检测所用仪器设备均经计量部门检定（或校准）合格后使用，且均在有效周期内。

3、现场采样过程中严格按照方法要求合理布设检测点位，保证采样的规范性、科学性和代表性。

4、检测过程中所用分析方法均选用国家颁发的标准（或推荐）检测方法。检测过程中严格按照国家颁发的相关环境检测标准、方法、规范，实施全过程质量控制。

5、检测数据严格执行三级审核制度，检测报告经授权签字人签字授权后发放。

报告编制：

报告审核：

报告批准：

潍坊优特检测服务有限公司 检测专用章

批准日期： 2026.09.01

附页一

主要仪器设备信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号
气相色谱仪	安捷伦 7890B	UNT-YQ-083
紫外差分烟气综合分析仪	崂应 3023	UNT-YQ-241
大气采样器（两路）	ZR-3500 型	UNT-YQ-282
大气采样器（两路）	ZR-3500	UNT-YQ-358
紫外可见分光光度计	TU-1810D	UNT-YQ-457
智能四路空气采样器	崂应 2020S	UNT-YQ-545
智能四路空气采样器	崂应 2020S	UNT-YQ-547
智能四路空气采样器	崂应 2020S	UNT-YQ-548
大流量低浓度烟尘/气测试仪	崂应 3012H-D 型	UNT-YQ-620
手持式烟气流速检测仪	ZR-3061 型	UNT-YQ-679
气相色谱仪	6890N	UNT-YQ-723
气相色谱仪	8860	UNT-YQ-808

**********报告结束**********

报 告 声 明

1.本报告不加盖资质认定标志（CMA），不具备对社会的证明作用，仅做科研、教学以及内部使用。

2.报告无编制人、审核人、批准人签字无效。报告无我单位“检测专用章”、无骑缝章无效。

3.报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。

4.我单位出具的报告项目号具有唯一性，“#”为替换报告，其对应的原报告作废；报告正文中加 “*”表示本项目为委外检测，“ND”表示检测结果低于检测方法的检出限，水和废水检测的测定结果低于分析方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志位“L”；检测报告中排气筒高度信息由委托单位提供；如无说明，本项目中所有设备均为我单位自有设备。

5.对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送样样品信息的真实性由委托单位负责。

6.若使用我单位报告用于宣传等其他目的，须经我单位许可。

7.我单位检测结果报告仅对当次样品有效。

8.我单位检测报告向客户发放“正本”，“副本”由我单位进行存档。

9.对本报告若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内，向我单位提出，逾期不予受理。

10.对于送样委托检测收到本报告一个月内，可凭我单位检测委托单领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

联系方式：

地址：山东省潍坊市寒亭区民主街 8009 号寒亭高新技术产业园 6 座 3 楼

业务电话：0536-8981150 8981160

邮编：261031

E-mail：info@unitestwf.com